

差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y30013SW, Y30014SW


15A~50A

オプション

M

マグネット

高圧ガス

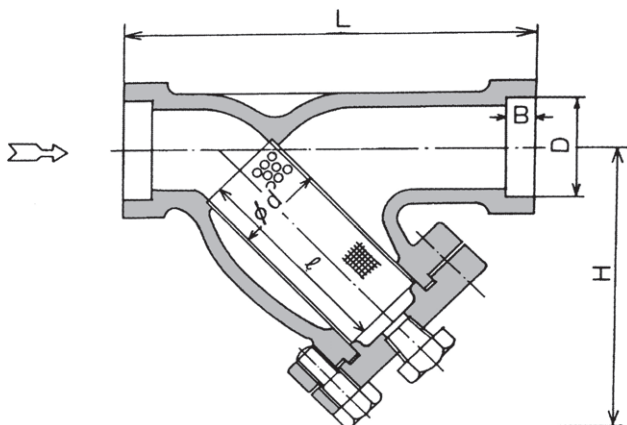

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S-W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(½)	160	100	23	65	22.2	9.6
20(¾)	160	100	23	65	27.7	12.7
25(1)	190	110	30	75	34.5	12.7
32(1½)	—	—	—	—	—	—
40(1½)	220	145	46	100	49.1	12.7
50(2)	250	170	56	120	61.1	15.9

(32Aはお問い合わせください)

材質

型式	本体	スクリーン
Y30013SW	SCS13A(ステンレス casting)	SUS304(ステンレス)
Y30014SW	SCS14A(ステンレス casting)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。


差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y600A13SW, Y600A14SW

15A~50A

オプション

高圧ガス

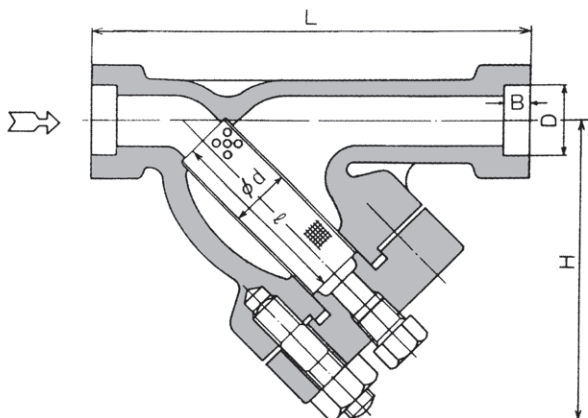

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S-W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(½)	180	120	25	70	22.2	9.6
20(¾)	180	120	25	70	27.7	12.7
25(1)	210	140	30	90	34.5	12.7
32(1½)	260	170	50	110	43.2	12.7
40(1½)	260	170	50	110	49.1	12.7
50(2)	290	195	60	130	61.1	15.9

材質

型式	本体	スクリーン
Y600A13SW	SCS13A(ステンレス casting)	SUS304(ステンレス)
Y600A14SW	SCS14A(ステンレス casting)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	3.92MPa・G(40kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	200℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽々
キャップ

テンポラリ

ユニカル

その他

テフロン

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニング

コーティング

鋳鉄・ダクタイル