


差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y300WCBSW

15A~50A

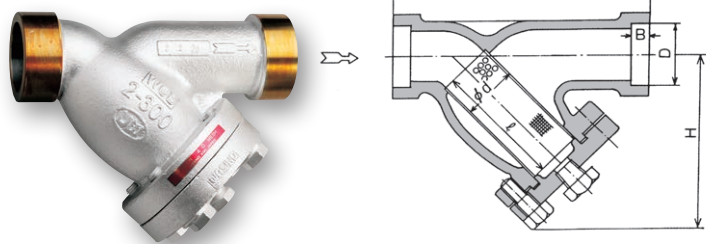

オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

| 呼径A(B) | L | H※約 | スクリーン | | S・W部 | |
|--------|-----|-----|-------|-----|------|------|
| | | | Φd | ℓ | D | B |
| 15(½) | 160 | 100 | 23 | 65 | 22.2 | 9.6 |
| 20(¾) | 160 | 100 | 23 | 65 | 27.7 | 12.7 |
| 25(1) | 190 | 110 | 30 | 75 | 34.5 | 12.7 |
| 32(1½) | — | — | — | — | — | — |
| 40(1½) | 220 | 145 | 46 | 100 | 49.1 | 12.7 |
| 50(2) | 250 | 170 | 56 | 120 | 61.1 | 15.9 |

材質

| 型式 | 本体 | スクリーン |
|-----------|--------------------------|---------------|
| Y300WCBSW | (ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼) | SUS304(ステンレス) |

標準仕様


| | |
|--------|-------------------------------------|
| 接続 | 差し込み(SW) |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa・G(20kgf/cm ² ・G) |
| 最高使用温度 | ※260℃ |

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
 ※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y600AWCBSW

15A~50A

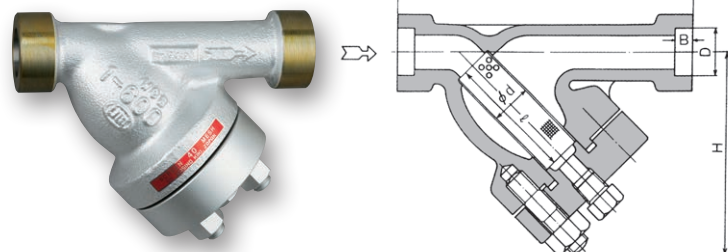

オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

| 呼径A(B) | L | H※約 | スクリーン | | S・W部 | |
|--------|-----|-----|-------|-----|------|------|
| | | | Φd | ℓ | D | B |
| 15(½) | 180 | 120 | 25 | 70 | 22.2 | 9.6 |
| 20(¾) | 180 | 120 | 25 | 70 | 27.7 | 12.7 |
| 25(1) | 210 | 140 | 30 | 90 | 34.5 | 12.7 |
| 32(1½) | 260 | 170 | 50 | 110 | 43.2 | 12.7 |
| 40(1½) | 260 | 170 | 50 | 110 | 49.1 | 12.7 |
| 50(2) | 290 | 195 | 60 | 130 | 61.1 | 15.9 |

材質

| 型式 | 本体 | スクリーン |
|------------|--------------------------|---------------|
| Y600AWCBSW | (ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼) | SUS304(ステンレス) |

標準仕様

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 接続 | 差し込み(SW) |
| 最高使用圧力 | 3.92MPa・G(40kgf/cm ² ・G) |
| 最高使用温度 | ※260℃ |

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
 ※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

ストレーナ

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽々
キャップ

テフロン

コンカル

その他

テフロン

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス
鋼管

炭素鋼・
ステンレス鋼

ライニング
コーティング

鋳鉄・
ダクタイル