

# Y1500WCB SW



15A~50A

オプション

**M**

マグネット

高圧ガス

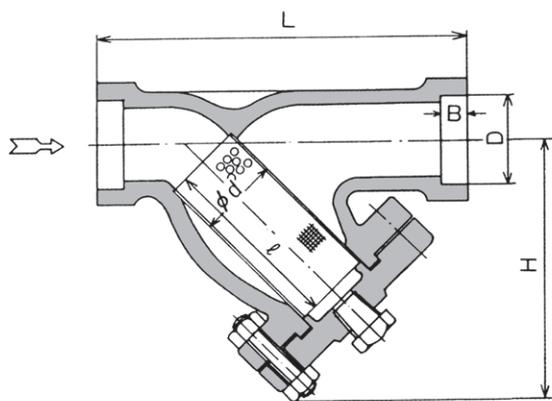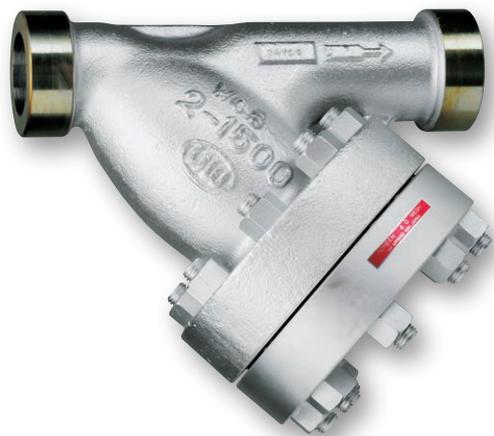

## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(1/2)	180	160	25	80	22.2	9.6
20(3/4)	180	160	25	80	27.7	12.7
25(1)	220	170	30	100	34.5	12.7
32(1 1/2)	260	210	50	120	43.2	12.7
40(1 1/2)	260	210	50	120	49.1	12.7
50(2)	340	280	60	145	61.1	15.9

## 材質

型式	本体	スクリーン
Y1500WCB SW	(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	14.7MPa・G(150kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。  
 ※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。