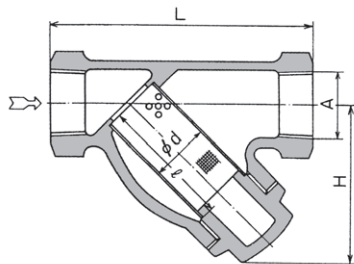



## ねじ込み式Y形ストレーナ

## YBCS

8A~50A

オプション **M** マグネット

## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			φd	l
8(1/2)	75	55	18	40
10(3/4)	75	55	18	40
15(1/2)	80	55	18	40
20(3/4)	100	65	23	50
25(1)	115	75	30	60
32(1 1/4)	135	95	39	70
40(1 1/2)	150	100	44	75
50(2)	180	120	56	90

## 材質

本体	スクリーン
CAC406(青銅鑄物)	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	ねじ込みRc (PT)
最高使用圧力	1.57MPa・G (16kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	120℃



※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により205℃まで製作可。

## フランジ式Y形ストレーナ

## YBCF

10A~50A

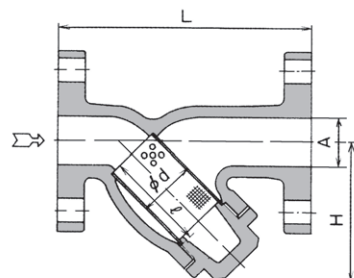オプション **M** マグネット

## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			φd	l
10(3/4)	125	60	18	45
15(1/2)	125	60	18	45
20(3/4)	140	70	23	50
25(1)	160	80	30	60
32(1 1/4)	180	100	39	70
40(1 1/2)	190	105	44	75
50(2)	220	125	56	90
65(2 1/2)	270	180	78	120
80(3)	290	200	88	130
100(4)	350	240	110	180

## 材質

本体	スクリーン
CAC406(青銅鑄物)	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	フランジ形 (JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G (10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	120℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により205℃まで製作可。

※標準品のほかにもJIS5K、ASME125Lb、ASME150Lbのものも製作いたします。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽々  
キャップ

テンボラリ

コニカル

その他

テフロン

ステンレス

鑄鉄

ダクタイル

鑄鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス  
鋼管炭素鋼・  
ステンレス鋼ライニング  
コーティング鑄鉄・  
ダクタイル