


フランジ式Y形ストレーナ

YKL13F, YKL14F, YK13F, YK14F


溝式ガスケットで洩れなし!!

※ロストワックス鑄造法によるきれいな鑄肌  
=素材の安定化を実現

15A~50A

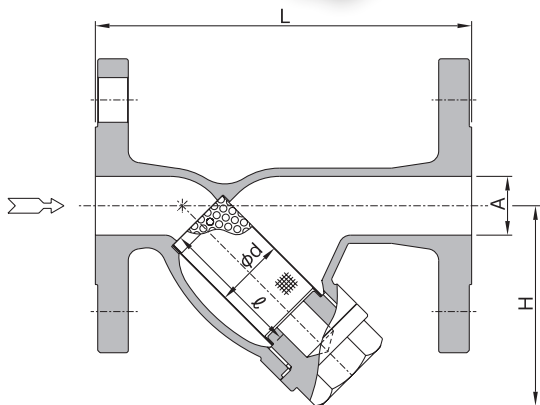

65A~250A

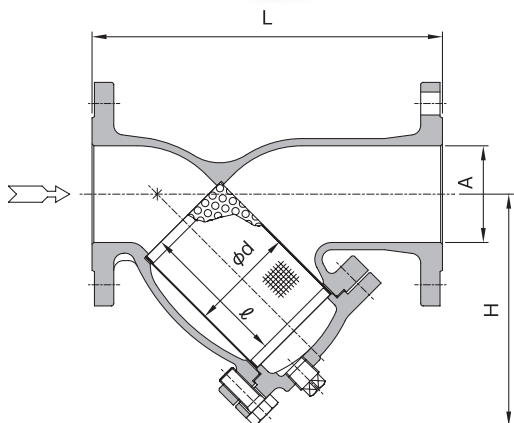

オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

呼径A (B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	l
15(1/2)	125	65	18	45
20(3/4)	140	75	23	50
25(1)	160	85	30	60
32(1 1/2)	180	105	39	70
40(1 3/4)	190	110	44	75
50(2)	220	130	56	90
65(2 1/2)	270	180	78	120
80(3)	290	190	88	130
100(4)	350	235	110	180
125(5)	390	280	140	200
150(6)	440	335	170	240
200(8)	540	400	210	300
※250(10)	680	510	270	370

※250Aの型式はY13Fになります。

材質

型式	本体	スクリーン
YKL13F YK13F	SCS13A(ステンレス鑄鋼)	SUS304(ステンレス)
YKL14F YK14F	SCS14A(ステンレス鑄鋼)	SUS316(ステンレス)

※特注品=SCS16A

標準仕様

接続	フランジ形 (JIS 10K-RF)
最高使用圧力	0.98MPa・G (10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	150℃

- ※適切なガスケット等の選択により、150℃以上でも使用できますので、ご相談ください。
- ※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
- ※標準品のほかにもASME 150lbのものも製作いたします。
- ※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
- ※高圧ガス認定対象品は65A以上になります。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

キャップ

テンポラリ

コンカル

その他

- テフロン
- ステンレス
- 鑄鉄
- ダクタイル
- 鑄鋼
- 青銅鑄物
- 鋼管
- ステンレス鋼管
- 炭素鋼・ステンレス鋼
- ライニングコーティング
- 鑄鉄・ダクタイル