

オプション



PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート

CL PFA or FEP
シート

NO PHOTO

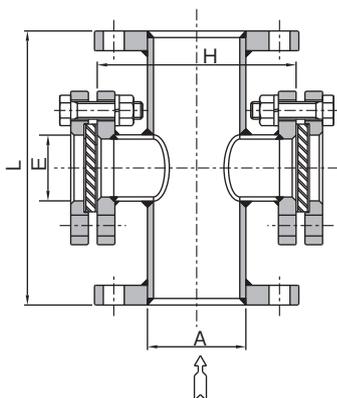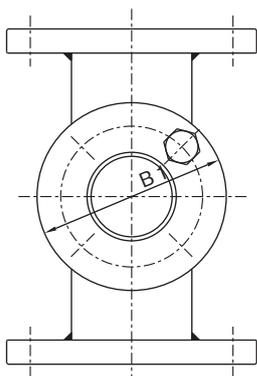

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	E	B ₁
50(2)	220	140	50	125
65(2½)	250	170	60	140
80(3)	250	180	60	140
100(4)	270	210	75	155
125(5)	310	250	100	185
150(6)	350	280	116	210
200(8)	360	340	116	210
250(10)	420	400	142	250

材質

型式	本体
G304F	SUS304TP(ステンレス鋼管製)
G316F	SUS316TP(ステンレス鋼管製)

※特注品=SUS316LTP

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10 K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼管

ライニング
コーティングステンレス
鋼板

鋼板