

セミジャケット式サイトグラス

GAJP30438F



オプション PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート

CL PFA or FEPシート

セミジャケット式

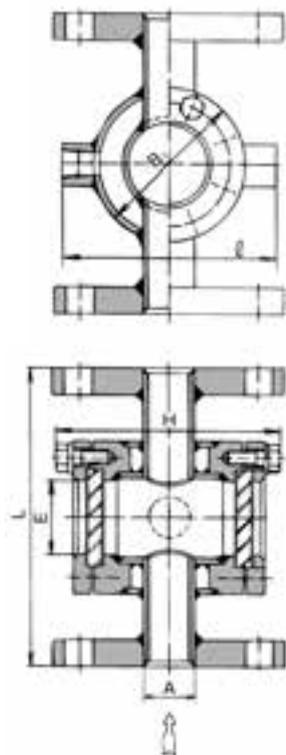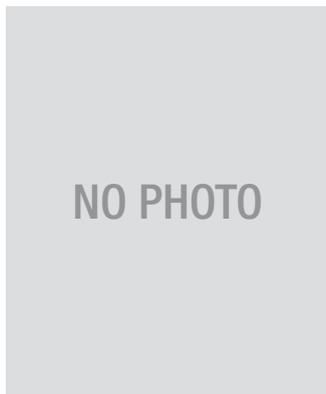

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	E	B ₁	φ(約)
25(1)	200	170	50	100	161
32(1½)	220	205	65	124	187
40(1½)	220	205	65	124	187
50(2)	240	230	80	140	200
65(2½)	290	270	120	190	251
80(3)	290	295	120	190	251
100(4)	340	335	155	224	292

材質

型式	本体	ジャケット部
GAJP30438F	SUS304TP (ステンレス鋼管製)	STPG370(鋼管)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10 K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。

フルジャケット式サイトグラス

GBJP30438F


オプション PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート

CL PFA or FEPシート

フルジャケット式

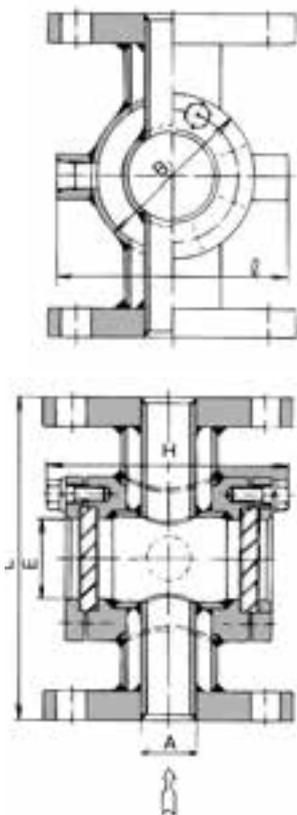

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	E	B ₁	φ(約)
25/50(1/2)	200	170	50	100	161
32/65(1½/2½)	220	205	65	124	187
40/65(1½/2½)	220	205	65	124	187
50/80(2/3)	240	230	80	140	200
65/100(2½/4)	290	270	120	190	251
80/125(3/5)	290	295	120	190	251
100/150(4/6)	340	335	155	224	292

材質

型式	本体	ジャケット部
GBJP30438F	SUS304TP (ステンレス鋼管製)	STPG370(鋼管)

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10 K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。