

GAF-RL (40A~200A), GKDF-RL (40A~50A), GADF-RL (65A~200A)

オプション


PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート

CL PFA or FEP シート

40A~50A

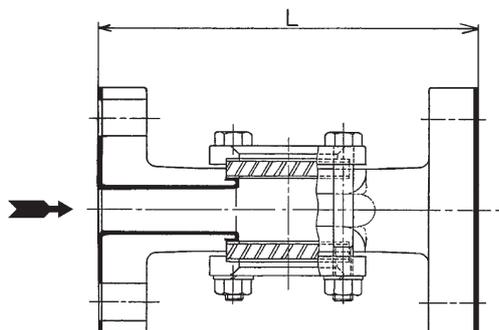

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約
40(1½)	206	123
50(2)	226	143
65(2½)	276	168
80(3)	276	184
100(4)	326	216
125(5)	386	269
150(6)	426	294
200(8)	506	356

材質

型式	本体
GAF-RL	FC200(鑄鉄)
GKDF-RL	FCD450(ダクタイル)
GADF-RL	FCD450(ダクタイル)



※GKDFは40A~50Aまでとなります。

標準仕様

接続	フランジ形 [鑄鉄製 (JIS 10 K-FF) ダクタイル製 (JIS 10 K-FF)]
最高使用圧力	0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃
ライニング材	天然硬質ゴム (膜圧約3mm)

※ガラスは消耗品です。定期的な点検の上、お取り替えください。
※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G (7.5kgf/cm²・G)、
200A=0.44MPa・G (4.5kgf/cm²・G) となります。

65A~200A

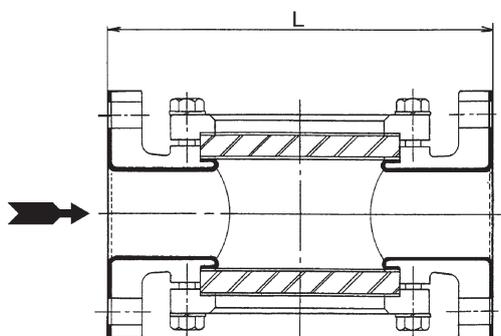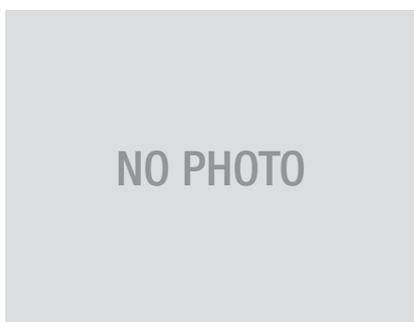

ステンレス

鑄鉄

ダクタイル

鑄鋼

青銅鑄物

ステンレス
鋼管

鋼管

ライニング
コーティング

ステンレス
鋼板

鋼板