

ナイロンコーティング付サイトグラス


GAF-NC, GKDF-NC (15A~50A), GADF-NC (65A~200A)

オプション

PH 保護カバー

PS2 保護プレート

CL PFA or FEP シート

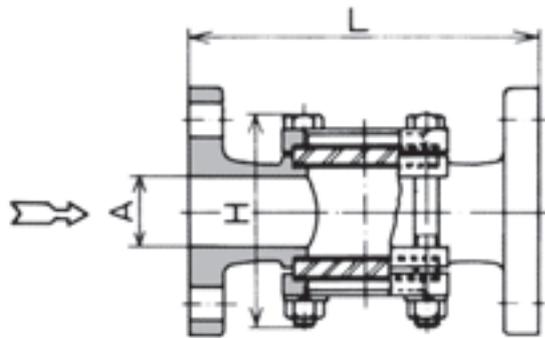

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約
15(½)	152	66
20(¾)	152	71
25(1)	172	87
32(1¼)	202	113
40(1½)	202	118
50(2)	222	138
65(2½)	272	162
80(3)	272	178
100(4)	322	210
125(5)	382	263
150(6)	422	288
200(8)	502	350

材質

型式	本体
GAF-NC	FC200(鑄鉄)
GKDF-NC	FCD450 (ダクタイル)
GADF-NC	

※GKDFは、15A~50Aまでとなります。
※お引合時には、流体名・圧力・温度・本体材質をお知らせください。

標準仕様

接続	フランジ形 [鑄鉄製 (JIS 10 K-FF) ダクタイル製 (JIS 10 K-RF)]
最高使用圧力	0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	60℃
コーティング材	ナイロン11 (膜厚約0.3mm)

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G (7.5kgf/cm²・G)、
200A=0.44MPa・G (4.5kgf/cm²・G)となります。

サイトグラス

フラッパー

ボール

透視

ランタン

ノズル

ワイパー

ダブルフラッパー

接点付き

羽根車

その他

ステンレス

鑄鉄

ダクタイル

鑄鋼

青銅鑄物

ステンレス鋼管

鋼管

ライニングコーティング

ステンレス鋼板

鋼板