


オプション PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート

CL PFA or FEP シート

15A~50A

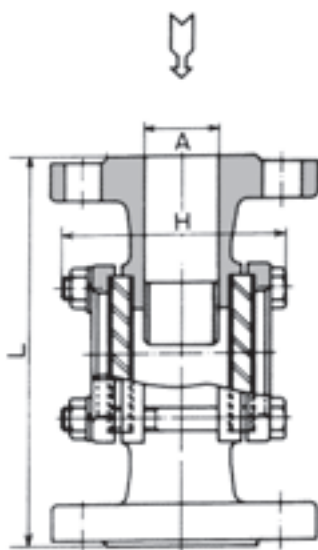

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約
15(±)	150	66
20(±)	150	71
25(1)	170	87
32(1±)	200	113
40(1±)	200	118
50(2)	220	138
65(2±)	270	162
80(3)	270	178
100(4)	320	210

※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G、
200A=0.44MPa・Gとなりますのでご注意ください。

材質

型式	本体
GNAF	FC200(鋳鉄)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10 K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

特別仕様

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス(パイレックス相当)使用により、220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

65A~100A

