

差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y30013SW, Y30014SW


15A~50A

オプション

M

マグネット

高圧ガス

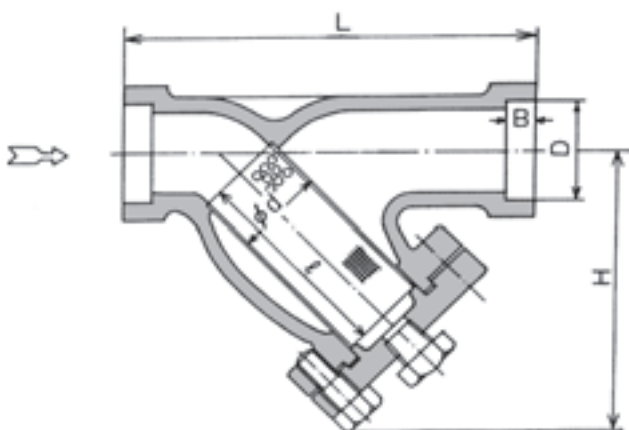

サイズ表

口径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(1/2)	160	100	23	65	22.2	9.6
20(3/4)	160	100	23	65	27.7	12.7
25(1)	190	110	30	75	34.5	12.7
32(1 1/4)	-	-	-	-	-	-
40(1 1/2)	220	145	46	100	49.1	12.7
50(2)	250	170	56	120	61.1	15.9

(32Aはお問い合わせください)

材質

型式	本体	スクリーン
Y30013SW	SCS13A(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
Y30014SW	SCS14A(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。


差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y600A13SW, Y600A14SW

15A~50A

オプション

高圧ガス

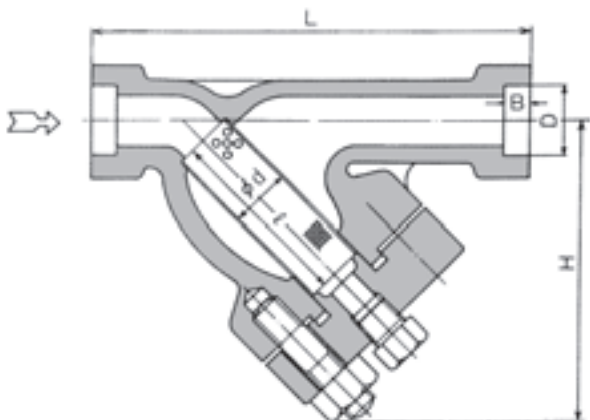

サイズ表

口径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(1/2)	180	120	25	70	22.2	9.6
20(3/4)	180	120	25	70	27.7	12.7
25(1)	210	140	30	90	34.5	12.7
32(1 1/4)	260	170	50	110	43.2	12.7
40(1 1/2)	260	170	50	110	49.1	12.7
50(2)	290	195	60	130	61.1	15.9

材質

型式	本体	スクリーン
Y600A13SW	SCS13A(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
Y600A14SW	SCS14A(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	3.92MPa・G(40kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	200℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンポラリ

ユニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・

ステンレス鋼

ライニング

コーティング

鋳鉄・

ダクタイル