


接点付きサイトグラス

GEFDS-CP



オプション PH 保護カバー PS2 保護プレート

サイズ表

| 呼径A(B) | L | H※約 |
|--------|-----|-----|
| 15(±) | 95 | 80 |
| 20(±) | 100 | 82 |
| 25(1) | 120 | 89 |
| 32(1±) | 140 | 95 |
| 40(1±) | 145 | 100 |
| 50(2) | 160 | 104 |

材質

| 型式 | 本体 |
|----------|----------------|
| GEFDS-CP | FCD450 (ダクタイル) |

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防ぎます。ガラスを透して実際の流れも確認できます。

- ※パトライトはイメージ写真です。
- ※流れ方向は必ずご連絡ください。
- ※塗装色は写真と異なる場合があります。



標準仕様

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 接続 | ねじ込みRc (PT) |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G) |
| 最高使用温度 | 80℃ |

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えてください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。
また、鉄粉の多い所には使用できません。

接点付きサイトグラス

GEFDF-CP

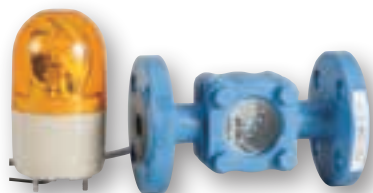

オプション PH 保護カバー PS2 保護プレート

サイズ表

| 呼径A(B) | L | H※約 |
|--------|-----|-----|
| 15(±) | 150 | 80 |
| 20(±) | 150 | 82 |
| 25(1) | 170 | 89 |
| 32(1±) | 200 | 95 |
| 40(1±) | 200 | 100 |
| 50(2) | 220 | 104 |

材質

| 型式 | 本体 |
|----------|----------------|
| GEFDF-CP | FCD450 (ダクタイル) |

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防ぎます。ガラスを透して実際の流れも確認できます。

- ※パトライトはイメージ写真です。
- ※流れ方向は必ずご連絡ください。

標準仕様

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 接続 | フランジ形 (JIS 10 K-RF) |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G) |
| 最高使用温度 | 80℃ |

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えてください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。
また、鉄粉の多い所には使用できません。

接点仕様

| | |
|--------|---------------|
| スイッチ | リードスイッチ |
| 最大通電電流 | 2.5A |
| 接点容量 | DC50W/AC70VA |
| 最大開閉電流 | DC1.0A/AC0.7A |
| 最大開閉電圧 | DC200V/AC150V |
| コード | 1m付 |

目盛とフラッパーの位置関係



ガラスには、目盛の白点がありますが白点のみで数字は印刷してありません。

センサーのON、OFF流量

接点付サイトグラスは流量が少なくなるとセンサーがONになります。ONとOFFは同一点ではなく約一目盛分の差がでます。下表は、水平配管で水の場合の参考値です。

| サイズ (A) | 3目盛以上の流量から流量が減少しセンサーがONになる時の流量 | 流量が増加してセンサーが流量ONからOFFになる時の流量 | 推奨使用最少流量 (ほぼ3目盛目の値) |
|---------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 15A | 3.2~4.5L/min. | 8~9L/min. | 11L/min. |
| 20A | 4.7~5.5L/min. | 11~12L/min. | 15L/min. |
| 25A | 8.8~9.5L/min. | 15~16L/min. | 27L/min. |
| 32A | 12~13L/min. | 22~24L/min. | 31L/min. |
| 40A | 12~13L/min. | 22~24L/min. | 34L/min. |
| 50A | 12~13L/min. | 45~47L/min. | 66L/min. |

フラッパー

ボール

透視

ランタン

ノズル

ワイパー

ダブルフラッパー

接点付き

羽根車

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

ステンレス鋼管

鋼管

ライニングコーティング

ステンレス鋼板

鋼板