


オプション

PH

保護カバー

PS2

保護プレート

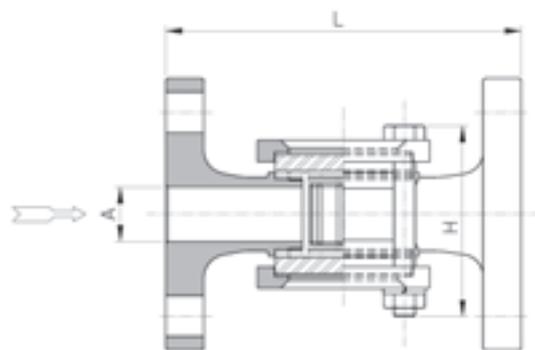

## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約
15(注)	150	71
20(注)	150	76
25(1)	170	92

## 材質

型式	本体
GAF-R	FC200(鋳鉄)

## 標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	99℃
羽根車材質	ポリプロピレン(PP)

## 適応流量範囲(参考) (流体:水、取付:水平配管)

呼径A Size	回り始め (ℓ/min)	目視限界 (ℓ/min)
15	約0.7	約1.8
20	0.7	3.5
25	2.3	10

注) 気体での使用は羽根車の回転が速くなるため使用できません。

目視限界流量以上で使用される場合、フラッパーもしくはボール式サイトグラスをご使用ください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

ステンレス鋼管

鋼管

ライニングコーティング

ステンレス鋼板

鋼板