


YKDS

8A~50A

オプション **M** マグネット



(標準仕様 200℃)

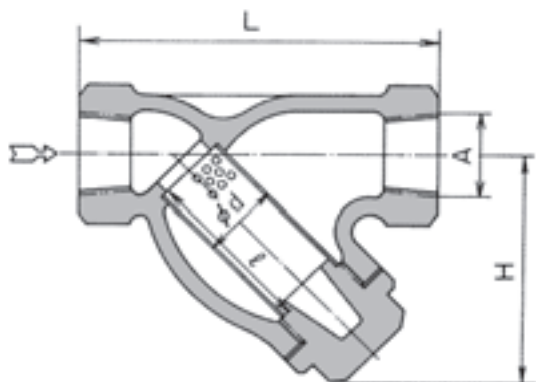

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
8(1/2)	80	60	18	45
10(3/4)	80	60	18	45
15(1/2)	90	60	18	45
20(3/4)	105	75	23	50
25(1)	125	85	30	60
32(1 1/2)	145	100	39	70
40(1 1/2)	160	105	44	75
50(2)	180	125	56	90

材質

型式	本体	スクリーン
YKDS	FCD450(ダクタイル)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	ねじ込みRc (PT)
最高使用圧力	1.96MPa・G (20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	200℃

※スクリーンの標準仕様は、呼径50A以下はφ0.8打抜板ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
 ※ガスケット変更により250℃まで製作可。

※オプション

高温仕様 250℃



- Y形
- U形
- 複式
- T形
- 洗浄
- キャップ
- テンポラリ
- コニカル
- その他

ステンレス

鑄鉄

ダクタイル

鑄鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鑄鉄・ダクタイル