


# YDF

15A~50A


オプション **M** マグネット

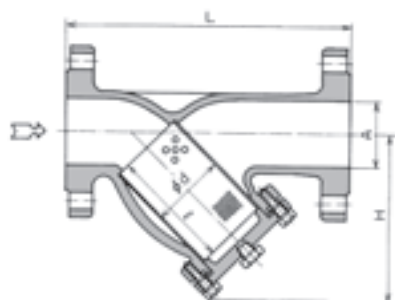


## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
15(1/2)	160	100	23	65
20(3/4)	160	100	23	65
25(1)	190	110	30	75
32(1 1/2)	240	155	46	100
40(1 1/2)	240	155	46	100
50(2)	250	170	56	120
65(2 1/2)	300	190	74	130
80(3)	320	215	88	150
100(4)	380	245	110	180
125(5)	480	315	140	220
150(6)	550	380	170	270
200(8)	620	450	210	330
250(10)	760	550	270	420
300(12)	870	630	320	500

65A~100A

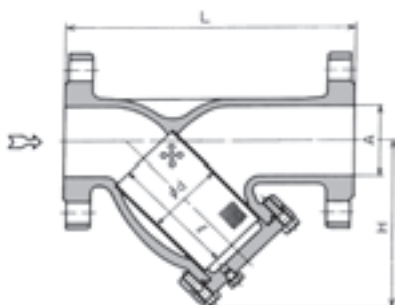

125A~300A

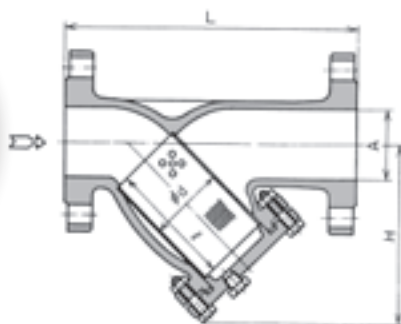

## 材質

本体	スクリーン
FCD450	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	フランジ形(JIS 20K-RF)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	FCD450 250℃

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※標準品のほかにもJIS5K、JIS10K、JIS16K、ASME150Lbのものも製作いたしますのでご相談ください。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス  
鋼管

炭素鋼・  
ステンレス鋼

ライニング  
コーティング

鋳鉄・  
ダクタイル