



# YPH2F, Y150WCBF, Y300WCBF


15A~50A

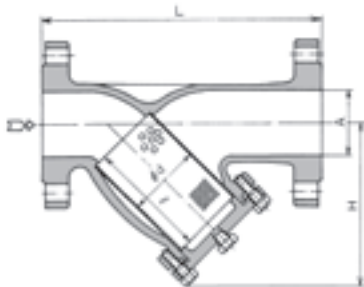

65A~100A

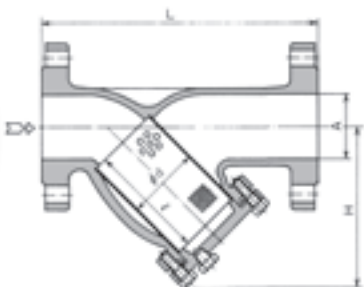

125A~350A

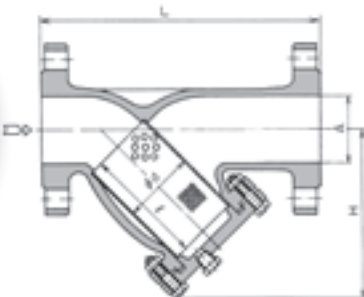

オプション

**M**

マグネット

高圧ガス

## サイズ表

呼径A (B)	L		H※約	スクリーン	
	YPH2,Y150	Y300		Φd	ℓ
15(1/2)	160	160	100	23	65
20(3/4)	160	170	100	23	65
25(1)	190	190	110	30	75
32(1 1/4)	240	240	155	46	100
40(1 1/2)	240	240	155	46	100
50(2)	250	270	170	56	120
65(2 1/2)	300	300	190	74	130
80(3)	320	350	215	88	150
100(4)	380	400	245(260)	110	180
125(5)	480	480	315	140	220
150(6)	550	550	380	170	270
200(8)	620	640	450(455)	210	330
250(10)	760	760	550	270	420
300(12)	870	900	630(690)	320	500
350(14)	1000	1100	800(840)	370	650

※上記サイズ表中、H寸法( )内の数字は300Lbの場合のものです。

## 材質

型式	本体	スクリーン
YPH2F	SCPH2(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)
Y150WCBF	(ASTM)A216	
Y300WCBF	Gr.WCB(鋳鋼)	

## 標準仕様

型式	フランジ規格	最高使用圧力	最高使用温度
YPH2F	JIS10K-RF	0.98MPa・G	※260℃
	JIS20K-RF	1.96MPa・G	
Y150WCBF	ASME 150 Lb-RF	0.98MPa・G	
Y300WCBF	ASME 300 Lb-RF	1.96MPa・G	

※ボルト、ガスケット等の変更により、260℃以上でも使用できますのでご相談ください。  
 ※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。  
 ※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。  
 ※YKPH2F, YK150WCBF, YK300WCBFは製造中止となりました。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽  
キャップ

テンボラリ

コンカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル