

突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

## Y300WCBBW


65A~250A

オプション

M

マグネット

高圧ガス

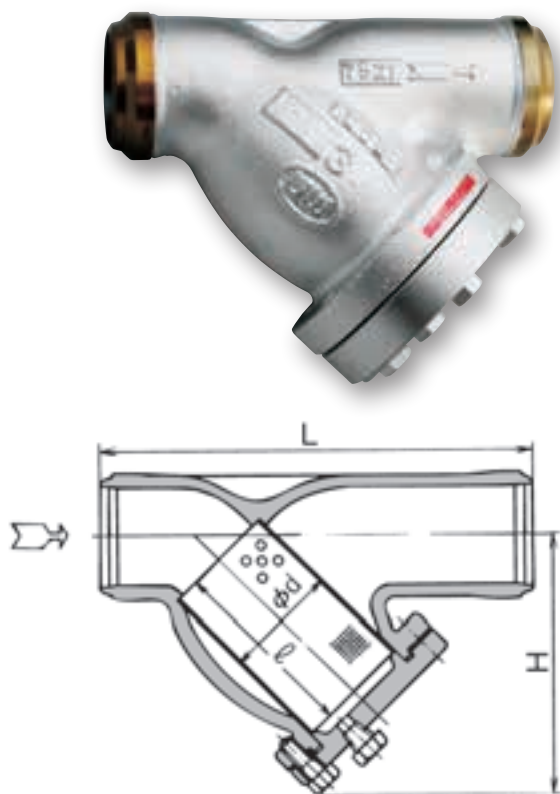

## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
65(2½)	300	190	74	130
80(3)	320	215	88	150
100(4)	380	245	110	180
125(5)	480	315	140	220
150(6)	550	380	170	270
200(8)	600	450	210	330
250(10)	760	550	270	420

## 材質

型式	本体	スクリーン
Y300WCBBW	(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	突き合わせ(BW)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

## Y600AWCBBW


65A~250A

オプション

M

マグネット

高圧ガス

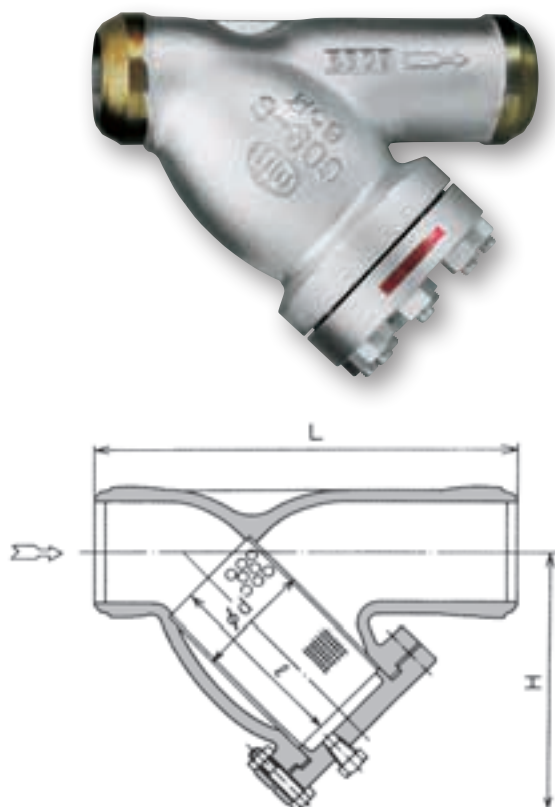

## サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
65(2½)	310	215	75	150
80(3)	350	240	90	170
100(4)	410	290	115	210
125(5)	480	350	140	230
150(6)	520	405	170	290
200(8)	700	510	220	390
250(10)	900	670	270	470

## 材質

型式	本体	スクリーン
Y600AWCBBW	(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	突き合わせ(BW)
最高使用圧力	3.92MPa・G(40kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽  
キャップ

テンボラリ

ユニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス  
鋼管炭素鋼・  
ステンレス鋼ライニング  
コーティング鋳鉄・  
ダクタイル