


セミジャケット式Y形ストレーナ


YAJP38F

製造中止

25A~50A

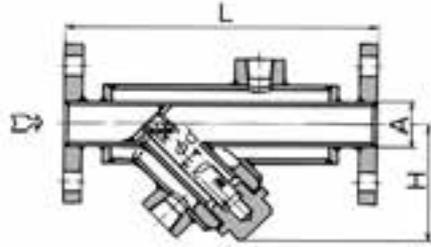

65A~150A

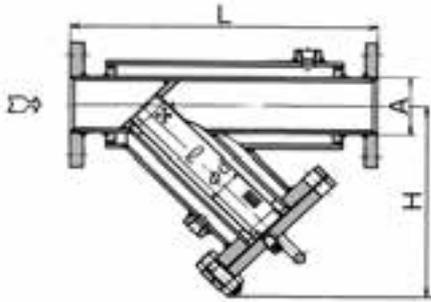

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
25(1)	250	95	20	90
32(1½)	300	145	25	150
40(1½)	300	145	30	150
50(2)	320	175	35	190
65(2½)	420	270	50	240
80(3)	500	310	60	270
100(4)	600	360	80	320
125(5)	650	420	100	350
150(6)	650	460	120	450

材質

本体	ジャケット部	スクリーン
STPG370(鋼管製)	STPG370(鋼管製)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

フランジ規格	最高使用圧力	最高使用温度
JIS 10 K-FF	0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G)	214℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。


※接続フランジは、標準仕様以外にJIS5K、ASME150LBのものも製作いたします。

フルジャケット式Y形ストレーナ


YBJP38F

製造中止

25/50A~50/80A

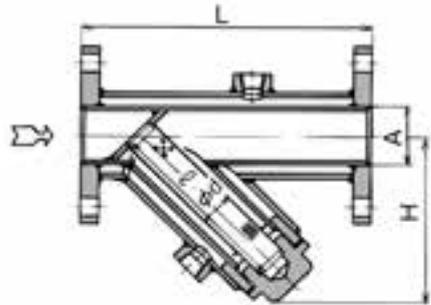

65/100A~150/200A

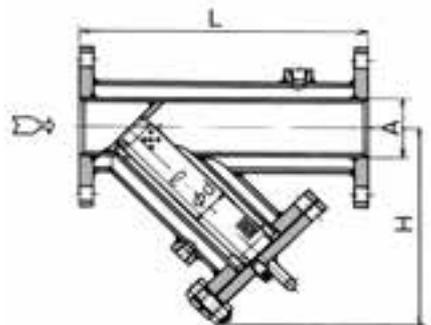

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
25/50(1/2)	220	95	20	90
32/65(1½/2½)	250	145	25	150
40/65(1½/2½)	250	145	30	150
50/80(2/3)	290	175	35	190
65/100(2½/4)	390	270	50	240
80/125(3/5)	430	310	60	270
100/150(4/6)	500	360	80	320
125/200(5/8)	550	420	100	350
150/200(6/8)	600	460	120	450

材質

本体	ジャケット部	スクリーン
STPG370(鋼管製)	STPG370(鋼管製)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

フランジ規格	最高使用圧力	最高使用温度
JIS 10 K-FF	0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G)	214℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にJIS5K、ASME150LBのものも製作いたします。

2022年9月より製造中止いたしました。
ジャケット式についてはバケット形にて対応いたします。