

高圧用Y形ストレーナ



YM25S, YM304S, YM316S, YM25SW, YM304SW, YM316SW



サイズ表


呼径A(B)	L		W		H※約		スクリーン	
	-L	-H	-L	-H	-L	-H	φd	φ
8(4)	100	100	62	82	100	115	18	60
10(4)	100	100	62	82	100	115	18	60
15(4)	(100)	(100)	62	82	100	115	18	60
20(4)	110	120	70	90	105	130	23	65
25(1)	130	130	80	100	125	145	30	80

但し15A()付のものは、ねじ込みの場合には面間が110になります。

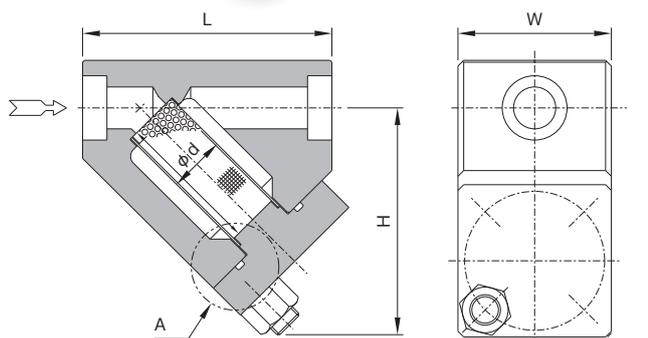

ボルテックス

A部詳細



リングジョイント

付属記号

- L (ボルテックス ガasket)
- H (リングジョイント ガasket)

材質

型式	本体	スクリーン	接続
YM25S	S25C (炭素鋼)	SUS304 (ステンレス)	ねじ込みRc(PT)
YM25SW			差込み溶接(SW)
YM304S	SUS304 (ステンレス鋼)	SUS316 (ステンレス)	ねじ込みRc(PT)
YM304SW			差込み溶接(SW)
YM316S	SUS316 (ステンレス鋼)	SUS316 (ステンレス)	ねじ込みRc(PT)
YM316SW			差込み溶接(SW)

標準仕様

付属記号	ガasket	最高使用圧力	最高使用温度
-L	T/#1804-NA T/#1806-NA	14.7MPa・G (150kgf/cm ² ・G)	350℃
-H	Ring Joint (T/#1850-C)	29.4MPa・G (300kgf/cm ² ・G)	350℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※150メッシュ以上は、畳織りの金網を使用します。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

キャップ

テンボリ

コニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル