


YF-RL

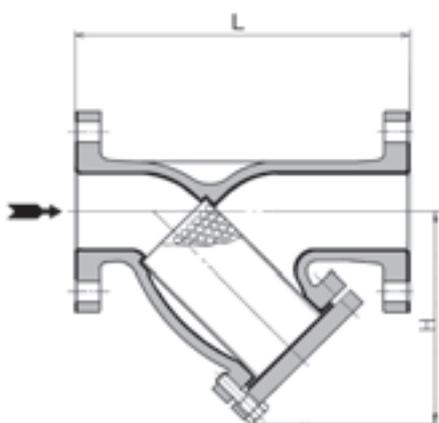

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	φ
80(3)	296	200	81	137
100(4)	356	240	103	188
125(5)	396	260	133	209
150(6)	446	320	163	251
200(8)	546	380	203	314
250(10)	686	480	263	388
300(12)	846	600	313	501
350(14)	1006	800	363	667

材質

型式	本体	スクリーン
YF-RL	FC200(鋳鉄)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※フランジ規格JIS5K、ASME 125Lb、ASME 150Lbのものも製作いたします。(FFになります)

※ゴムライニング材質=天然硬質ゴム(膜厚:約3mm)

Y形

U形

複式

T形

洗浄

キャップ

テンポラリ

コンカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル