
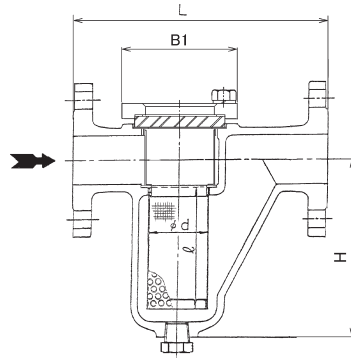


# UKG13F, UKG14F, ULG13F, ULG14F

15A~50A

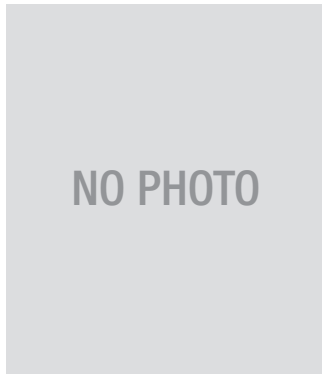

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	B <sub>1</sub>	スクリーン	
				Φd	φ
15(±)	140	80	□66	20	50
20(±)	160	110	□77	30	75
25(1)	180	125	□84	40	85
32(1±)	200	135	□98	45	90
40(1±)	230	150	□106	50	100
50(2)	260	180	□114	60	120
65(2±)	300	225	φ190	70	150
80(3)	350	260	φ200	90	170
100(4)	400	305	φ245	110	200

材質

型式	本体	スクリーン
UKG13F ULG13F	SCS13A(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
UKG14F ULG14F	SCS14A(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

※特注品=SCS16A

標準仕様

接続	フランジ形 JIS 10K-RF
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

※濾過する流体中に砂、小石、溶接(溶断)残滓等の硬質物が混入している場合は衝突、攪拌により、ガラス内面にキズがつくことがあります。又、アルカリ性の流体では、ガラスが腐食されます。キズがついたり、腐食されたガラスは、早めに交換してください。

65A~100A

