



## サイズ表

| 呼径A(B)  | L   | H※約 | H <sub>1</sub> ※約 | スクリーン |     |
|---------|-----|-----|-------------------|-------|-----|
|         |     |     |                   | Φd    | φ   |
| 50(2)   | 270 | 150 | 110               | 60    | 120 |
| 65(2½)  | 300 | 200 | 125               | 90    | 170 |
| 80(3)   | 300 | 200 | 125               | 90    | 170 |
| 100(4)  | 350 | 235 | 150               | 110   | 210 |
| 125(5)  | 400 | 275 | 175               | 140   | 250 |
| 150(6)  | 460 | 325 | 200               | 180   | 300 |
| 200(8)  | 560 | 390 | 215               | 220   | 360 |
| 250(10) | 640 | 500 | 235               | 250   | 460 |
| 300(12) | 710 | 630 | 275               | 290   | 580 |
| 350(14) | 770 | 705 | 310               | 330   | 660 |
| 400(16) | 840 | 805 | 335               | 370   | 740 |
| 450(18) | 910 | 905 | 375               | 420   | 840 |

## 材質

| 型式       | 本体                | スクリーン         |
|----------|-------------------|---------------|
| SEOP304F | SUS304TP(ステンレス鋼管) | SUS304(ステンレス) |

## 標準仕様


|        |  |
|--------|--|
| 接続     | フランジ形(JIS 10 K-FF)   |
| 最高使用圧力 | 50A以下:0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)<br>65A~125A:0.65MPa・G(6.6kgf/cm <sup>2</sup> ・G)<br>150A~200A:0.33MPa・G(3.3kgf/cm <sup>2</sup> ・G)<br>250A以上:0.2MPa・G(2.0kgf/cm <sup>2</sup> ・G) |
| 最高使用温度 | 80℃  |

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上のご使用の場合はご相談ください。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも製作いたします。

※クランプバンド材質の標準仕様は、SUS304です。

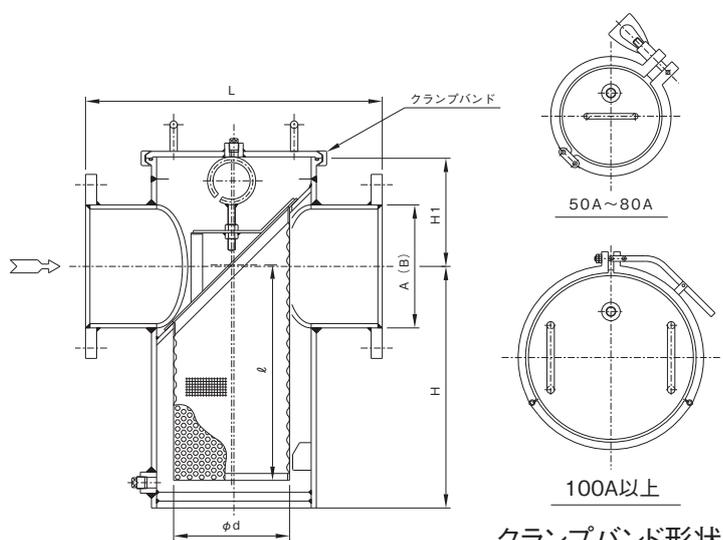

クランプバンド形状