


UAJP38F

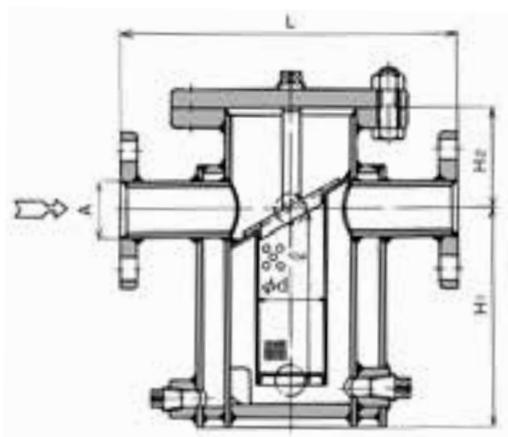

サイズ表

呼径A(B)	L	H ₁ ※約	H ₂ ※約	スクリーン	
				Φd	ℓ
15(±)	300	200	90	60	160
20(±)	300	200	90	60	160
25(1)	300	200	90	60	160
32(1±)	300	200	120	60	160
40(1±)	300	200	120	60	160
50(2)	300	200	120	60	160
65(2±)	350	260	130	100	200
80(3)	350	300	140	100	250
100(4)	450	370	150	140	300
125(5)	550	420	170	170	350
150(6)	600	460	180	200	400
200(8)	650	690	200	250	600

材質

型式	本体	ジャケット部	スクリーン
UAJP38F	STPG370(鋼管)	STPG370(鋼管)	SUS304(ステンレス)



標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	214℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、ASME150Lb、のものも製作いたします。

UBJP38F

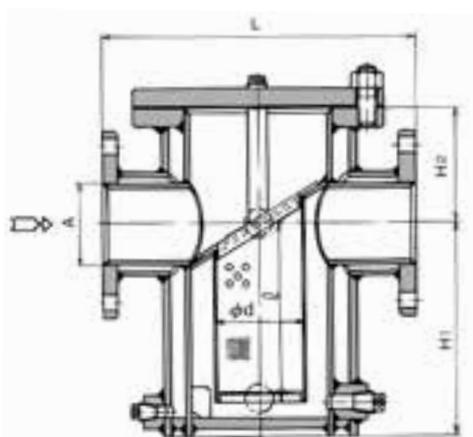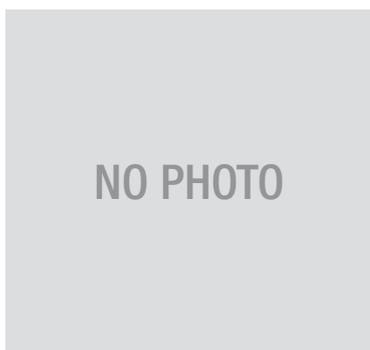

サイズ表

呼径A(B)	L	H ₁ ※約	H ₂ ※約	スクリーン	
				Φd	ℓ
15/40(±/1±)	300	200	120	60	160
20/50(±/2)	300	200	120	60	160
25/50(1/2)	300	200	120	60	160
32/65(1±/2±)	300	200	120	60	160
40/65(1±/2±)	300	200	120	60	160
50/80(2/3)	300	200	120	60	160
65/100(2±/4)	440	240	150	100	200
80/125(3/5)	440	240	150	100	200
100/150(4/6)	650	370	170	140	300
125/200(5/8)	670	420	180	170	350
150/200(6/8)	680	460	180	200	400
200/250(8/10)	700	690	200	250	600

材質

型式	本体	ジャケット部	スクリーン
UBJP38F	STPG370(鋼管)	STPG370(鋼管)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	214℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、ASME150Lb、のものも製作いたします。