


ナイロンコーティング付きU形ストレーナ
UAF-NC, UK13F-NC

15A~50A

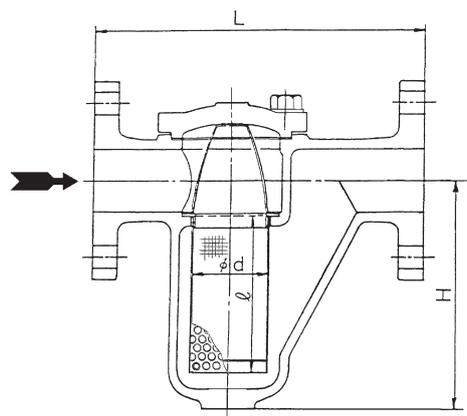

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	B1	スクリーン	
				φd	ℓ
15(±)	142	80	□66	20	50
20(±)	162	110	□77	30	75
25(1)	182	125	□84	40	85
32(1±)	202	135	□98	45	90
40(1±)	232	150	□106	50	100
50(2)	262	180	□114	60	120
65(2±)	302	225	φ195(φ190)	70	150
80(3)	352	260	φ210(φ200)	90	170
100(4)	402	305	φ250(φ245)	110	200

※ () 内寸法は、UK13F-NCのものです。

材 質

型 式	本 体	スクリーン
UAF-NC	FC200(鋳鉄)	SUS304(ステンレス)
UK13F-NC	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接 続	フランジ形 [鋳鉄製…(JIS 10K-FF) ステンレス…(JIS 10K-RF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	60℃


※膜厚約0.3mm

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレスのボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

※お引合時には、流体名・圧力・温度・本体材質をお知らせください。

65A~100A

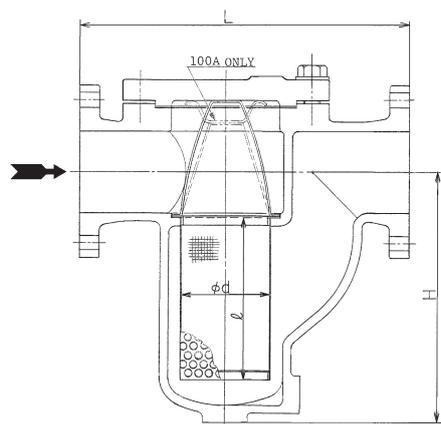

ストレーナ

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンボラリ

コニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル