


意匠登録出願中

オプション

M マグネット

高圧ガス

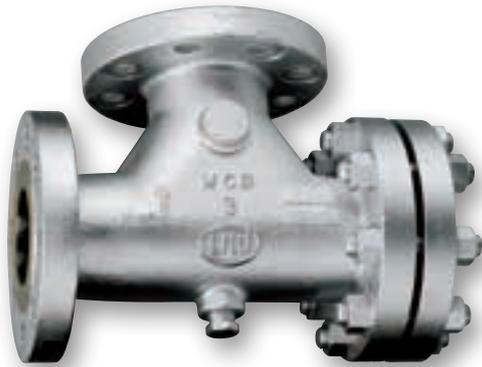

サイズ表

呼径A(B)	300Lbフランジ			10K, 20K, 150Lbフランジ			L3	スクリーン	
	L1	L2	L4	L1	L2	L4		Φd	ℓ
40(1½)	240	135	135	240	135	135	105	40	205
50(2)	250	140	140	250	140	140	110	50	215
80(3)	310	165	170	307	162	167	145	80	275
100(4)	360	200	190	355	195	185	160	100	325
150(6)	460	240	230	455	235	225	220	150	420
200(8)	560	300	270	550	290	260	260	200	510
250(10)	660	350	320	645	335	305	310	250	600


材質

型式	本体	スクリーン
T300WCBF	A216 Gr WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

最高使用圧力	各フランジレーティング (300Lb 38°C-5.1MPa・G)
最高使用温度	※260°C
スクリーン	40メッシュ内網式
ガスケット	T#1834R-NA

- ※ドレンプラグ R 1/2
- ※外網式も製作します。(流れ方向に対応 上図による)
- ※標準品はASME規格フランジのセレーション加工は施していません。必要の場合は、ご指定ください。
- ※260°Cを超えて使用する場合はドレンプラグは付けませんので、ドレン抜きが必要な場合はご相談ください。
- ※カバーフランジは全て300Lb規格フランジになります。
- ※スクリーンメッシュの材質は、SUS316、SUS316L、その他の材質も製作できますのでご相談ください。
- ※スクリーンメッシュは5メッシュ～200メッシュ、パンチングのみも製作します。
40A～80Aの5、10メッシュはパンチングプレート(φ4、φ2)のみに置き換えさせていただきます。

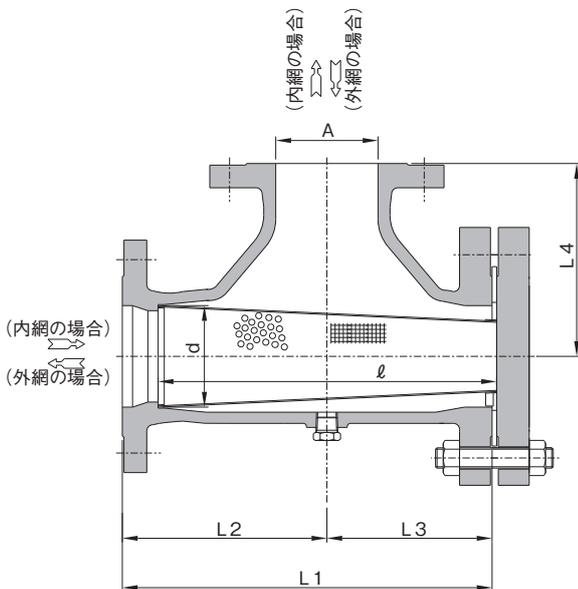

ドレンプラグの位置は標準の位置を示します。
横向きで使用する場合は必ずご連絡ください。

※受注生産品。数量、御希望納期をお知らせください。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス
鋼管

炭素鋼・
ステンレス鋼

ライニング
コーティング

鋳鉄・
ダクタイル