

T300WCBBW

オプション

M

マグネット

高圧ガス



サイズ表

呼径A(B)	L1	L2	L3	L4	スクリーン	
					Φd	ℓ
50(2)	250	140	110	140	50	215
80(3)	310	165	145	150	80	275
100(4)	360	200	160	180	100	325
150(6)	460	240	220	240	150	420
200(8)	560	300	260	270	200	510
250(10)	660	350	310	320	250	600

材質

型式	本体	スクリーン
T300WCBBW	A216 Gr WCB(鋳鋼)	SUS304

標準仕様

最高使用圧力	300Lbレーティング (300Lb 38°C-5.1MPa・G)
最高使用温度	※260°C
スクリーン	40メッシュ内網式
ガスケット	T#1834R-NA

※ドレンプラグ R 1/2

※外網式も製作します。(流れ方向に対応 上図による)


※260°Cを超えて使用する場合はドレンプラグは付けませんので、ドレン抜きが必要な場合はご相談ください。

※カバーフランジは全て300Lb規格フランジになります。

※スクリーンメッシュの材質は、SUS316、SUS316L、その他の材質も製作できますのでご相談ください。

※スクリーンメッシュは5メッシュ~200メッシュ、パンチングのみも製作します。

50A、80Aの5、10メッシュはパンチングプレート(φ4、φ2)のみに置き換えさせていただきます。

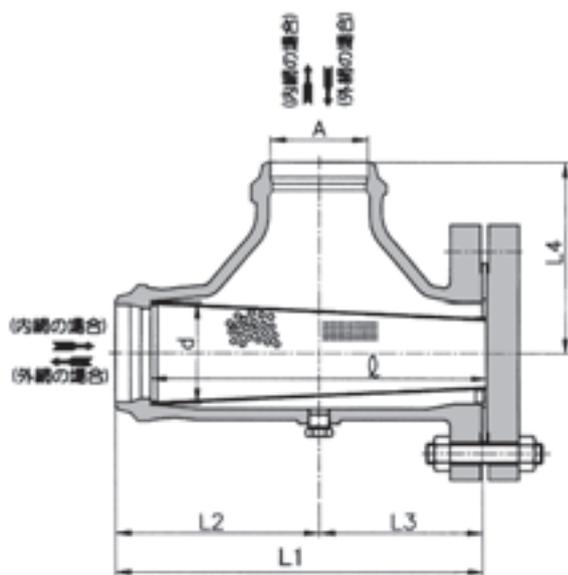

ドレンプラグの位置は標準の位置を示します。
横向きで使用する場合は必ずご連絡ください。

※受注生産品。数量、御希望納期をお知らせください。