


# T2P304F

オプション ヒンジ 脚

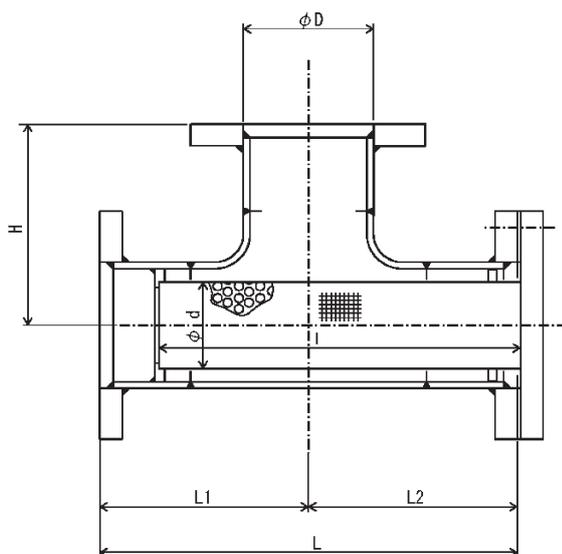

## サイズ表

呼径A(B)	L	L1	L2	H※約	エレメント	
					d	ℓ
50(2)	256	128	128	128	35	229
65(2½)	294	147	147	147	50	257
80(3)	312	156	156	156	60	286
100(4)	364	182	182	182	80	333
125(5)	428	214	214	214	105	381
150(6)	464	232	232	232	120	428
200(8)	560	280	280	280	170	513
250(10)	636	318	318	318	220	602
300(12)	738	369	369	369	260	692
350(14)	814	407	407	407	300	765

L寸法は、10K,150lb共通寸法を示す。

## 材質

型式	本体	スクリーン
T2P304F	SUS304TP(ステンレス鋼管)	SUS304(ステンレス)

## 標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上でご利用の場合はご相談ください。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト・ナットの標準仕様はSUS304です。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニング  
コーティング

鋳鉄・  
ダクタイル