


T2P38F

オプション **ヒンジ** **脚**

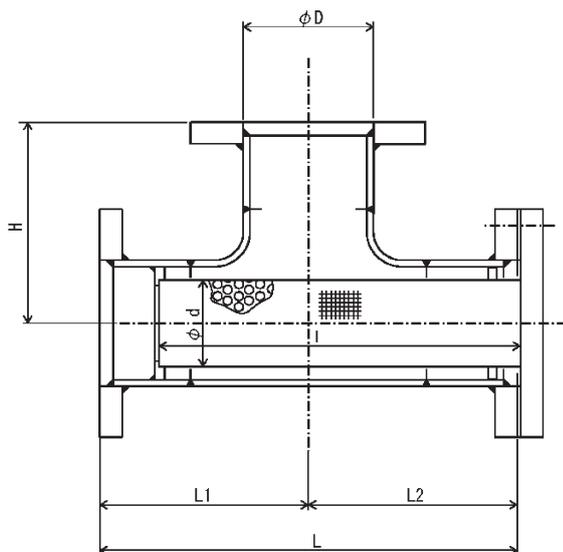

サイズ表

呼径A(B)	L	L1	L2	H※約	エレメント	
					d	φ
50(2)	256	128	128	128	35	229
65(2½)	294	147	147	147	50	257
80(3)	312	156	156	156	60	286
100(4)	364	182	182	182	80	333
125(5)	428	214	214	214	105	381
150(6)	464	232	232	232	120	428
200(8)	560	280	280	280	170	513
250(10)	636	318	318	318	220	602
300(12)	738	369	369	369	260	692
350(14)	814	407	407	407	300	765

材質

型式	本体	スクリーン
T2P38F	STPG370(鋼管)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上でご使用の場合はご相談ください。

※80℃を超える場合は、ご指示ください。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス
鋼管

炭素鋼・
ステンレス鋼

ライニング
コーティング

鋳鉄・
ダクタイル