


手動洗浄式U形ストレーナ

DMP304F-B

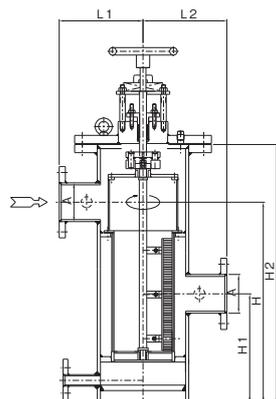

ウェッジワイヤー製
スクリーンユニット

サイズ表

型式	呼径A(B)	L1, L2	H※約	H1※約	H2
B6	50(2)	180	410	240	520
B8	65(2½)	210	510	310	650
B8	80(3)	210	510	310	650
B10	100(4)	245	590	320	760
B12	125(5)	285	675	350	875
B12	150(6)	285	675	350	875
B14	200(8)	320	825	405	1040
B16	250(10)	355	1000	540	1275
B20	300(12)	420	1260	680	1560
B20	350(14)	420	1260	680	1560

材質

型式	本体	スクリーン
DMP304F-B	SUS304TP	SUS304(ステンレス)


標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃

※スクリーン構造:ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)又はパンチングプレートの一重または二重構造
 ※スクリーン目開き:80メッシュ相当まで対応。
 ※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbのものも製作いたします。
 ※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも製作いたします。
 ※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
 ※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

自動洗浄式U形ストレーナ

DAP304F-B

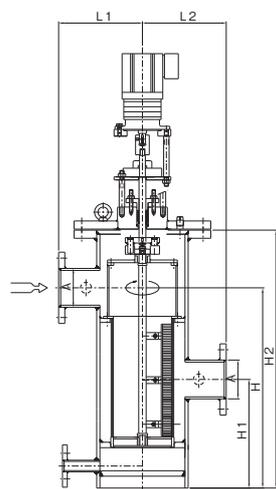

ウェッジワイヤー製
スクリーンユニット

サイズ表

型式	呼径A(B)	L1, L2	H※約	H1※約	H2
B6	50(2)	180	410	240	520
B8	65(2½)	210	510	310	650
B8	80(3)	210	510	310	650
B10	100(4)	245	590	320	760
B12	125(5)	285	675	350	875
B12	150(6)	285	675	350	875
B14	200(8)	320	825	405	1040
B16	250(10)	355	1000	540	1275
B20	300(12)	420	1260	680	1560
B20	350(14)	420	1260	680	1560

材質

型式	本体	スクリーン
DAP304F-B	SUS304TP	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃

※スクリーン構造:ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)又はパンチングプレートの一重または二重構造
 ※スクリーン目開き:80メッシュ相当まで対応。
 ※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbのものも製作いたします。
 ※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも製作いたします。
 ※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
 ※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンポラリ

ユニカル

その他

ステンレス

鉄

ダクト

鋼

青銅

鋼

ステンレス

鋼管

炭素鋼・

ステンレス

鋼管

鋼管