


楽・楽キャップ式ステンレス製Y形ストレーナ


# YK13S-RK, YKL13F-RK

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。  
Oリング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

## YK13S-RK (ねじ込み式)

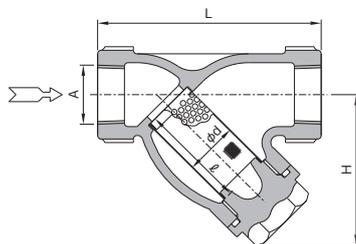

## YKL13F-RK (フランジ式)

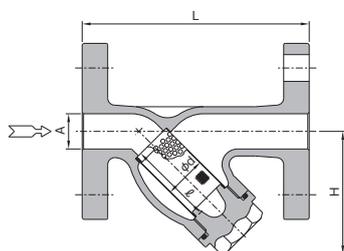

### サイズ表

特許出願中

呼径A(B)	L		H※約		スクリーン	
	YK13S-RK	YKL13F-RK	YK13S-RK	YKL13F-RK	Φd	ℓ
8(1/2)	70	-	50	-	15	33
10(1 1/4)	70	-	50	-	15	33
15(1 1/2)	80	125	60	65	18	45
20(2)	95	140	70	75	23	50
25(1)	110	160	85	85	30	60
32(1 1/4)	130	180	100	105	39	70
40(1 1/2)	140	190	100	110	44	75
50(2)	165	220	120	130	56	90

### 材質

本体	スクリーン	Oリング
SCS13A(ステンレス)	SUS304	NBR

### 標準仕様

接続	YK13S-RK:RC YKL13F-RK:JIS 10K-RF
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	80℃
使用流体	液体

標準メッシュ:40メッシュ

※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。

※Oリングはバイトン(フッ素ゴム)も製作いたします。

ご注意



キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

楽・楽キャップ式鋳鉄製Y形ストレーナ

# YF-RK

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。  
Oリング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

## YF-RK (フランジ式)

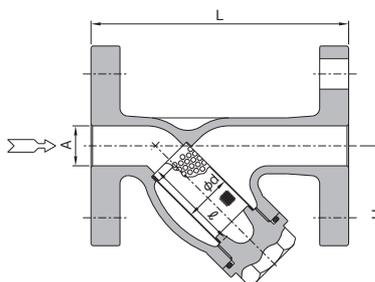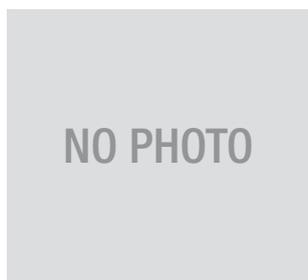

※フランジ規格JIS 5K-FF, ASME 125Lb-FF, ASME 150Lb-FFも製作いたします。

### サイズ表

特許出願中

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
10(1/2)	125	70	18	45
15(1)	125	70	18	45
20(3/4)	140	75	23	50
25(1)	160	85	30	60
32(1 1/4)	180	105	39	70
40(1 1/2)	190	110	44	75
50(2)	220	130	56	90

### 材質

本体	スクリーン	Oリング
FC200(鋳鉄)	SUS304	NBR

### 標準仕様

接続	YF-RK:JIS 10K-FF
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	80℃
使用流体	液体

標準メッシュ, YF-RK:40メッシュ

※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。

※Oリングはバイトン(フッ素ゴム)も製作いたします。

ご注意

キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽  
キャップ

テンポラリ

ユニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス  
鋼管

炭素鋼・  
ステンレス鋼

ライニング  
コーティング

鋳鉄