


YKDS-RK

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。
Oリング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

YKDS-RK(ねじ込み式)

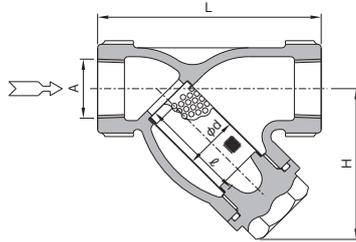

サイズ表

特許出願中

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	φ
8(1/2)	80	60	18	45
10(3/4)	80	60	18	45
15(1/2)	90	60	18	45
20(3/4)	105	75	23	50
25(1)	125	85	30	60
32(1 1/2)	145	100	39	70
40(1 1/2)	160	105	44	75
50(2)	180	125	56	90

材質

本体	スクリーン	Oリング
FCD450(ダクタイトイル)	SUS304	NBR

標準仕様

接続	YKDS-RK:Rc
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃
使用流体	液体

標準メッシュ, YKDS-RK:φ0.8打抜板

※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。


ご注意ください

キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

YBCS-RK, YBCF-RK

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。
Oリング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

YBCS-RK(ねじ込み式)

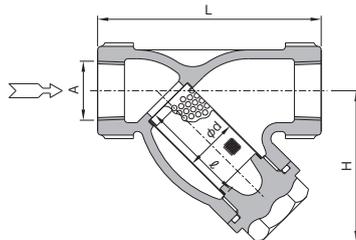

サイズ表YBCS-RK

特許出願中

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	φ
8(1/2)	75	55	18	40
10(3/4)	75	55	18	40
15(1/2)	80	55	18	40
20(3/4)	100	65	23	50
25(1)	115	75	30	60
32(1 1/2)	135	95	39	70
40(1 1/2)	150	100	44	75
50(2)	180	120	56	90

サイズ表YBCF-RK

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	φ
10(3/4)	125	60	18	45
15(1/2)	125	60	18	45
20(3/4)	140	70	23	50
25(1)	160	80	30	60
32(1 1/2)	180	100	39	70
40(1 1/2)	190	105	44	75
50(2)	220	125	56	90


材質

本体	スクリーン	Oリング
CAC406	SUS304	NBR

標準仕様

接続	YBCS-RK:RC YBCF-RK:JIS 10K-FF
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃
使用流体	液体

YBCF-RK(フランジ式)

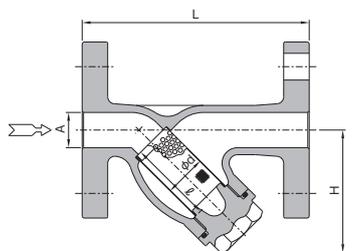

※フランジ規格JIS 5K-FF, ASME 125Lb-FF,
ASME 150Lb-FFも製作いたします。

標準メッシュ, YBCS:40メッシュ

※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。

※Oリングはパイトン(フッ素ゴム)も製作いたします。

ご注意ください

キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンボラリ

コニカル

その他

ステンレス

鑄鉄

ダクタイトイル

鑄鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス
鋼管炭素鋼・
ステンレス鋼ライニング
コーティング

ダクタイトイル