

フラッパー式サイトグラス

GEFDS

8A,10A

オプション


PH 保護カバー

PS2 保護プレート


MI マイカシート

CL PFA or FEP シート

SC 流量測定目盛

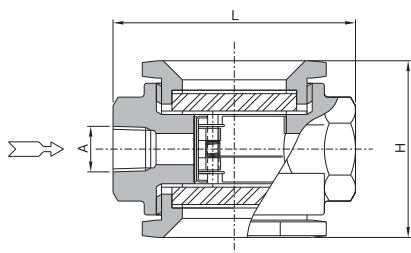

15A~50A

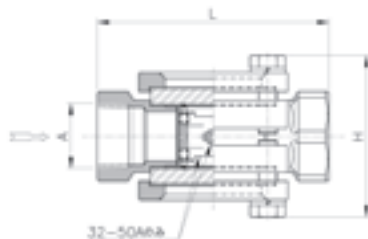

サイズ表

| 呼径A(B) | L | H※約 |
|-----------|-----|-----|
| ※ 8(1/2) | 70 | 52 |
| ※ 10(3/8) | 70 | 52 |
| 15(1/2) | 95 | 65 |
| 20(3/4) | 100 | 70 |
| 25(1) | 120 | 84 |
| 32(1 1/4) | 140 | 108 |
| 40(1 1/2) | 145 | 116 |
| 50(2) | 160 | 134 |

※8A、10Aはガラス目盛はありません。

材質

| 型式 | 本体 |
|-------|--------------------|
| GEFDS | FCD450 (ダクタイトル) |

標準仕様

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 接続 | ねじ込みRc (PT) |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G) |
| 最高使用温度 | 150℃ |

注意事項

- ※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
- ※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス(パイレックス相当)使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。
- ※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

作業効率が向上しました。

当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

フラッパー

ボール

透視

ランタン

ノズル

ワイパー

ダブルフラッパー

接点付き

羽根車

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイトル

鋳銅

青銅鋳物

ステンレス鋼管

鋼管

ライニングコーティング

ステンレス鋼板

鋼板