


御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GAF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF
最 高 圧 力	※1 0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による 気密試験 (AIR or N ₂)
耐 温 試 験	

※1 (150A --- 0.74 MPaG
200A --- 0.44 MPaG)

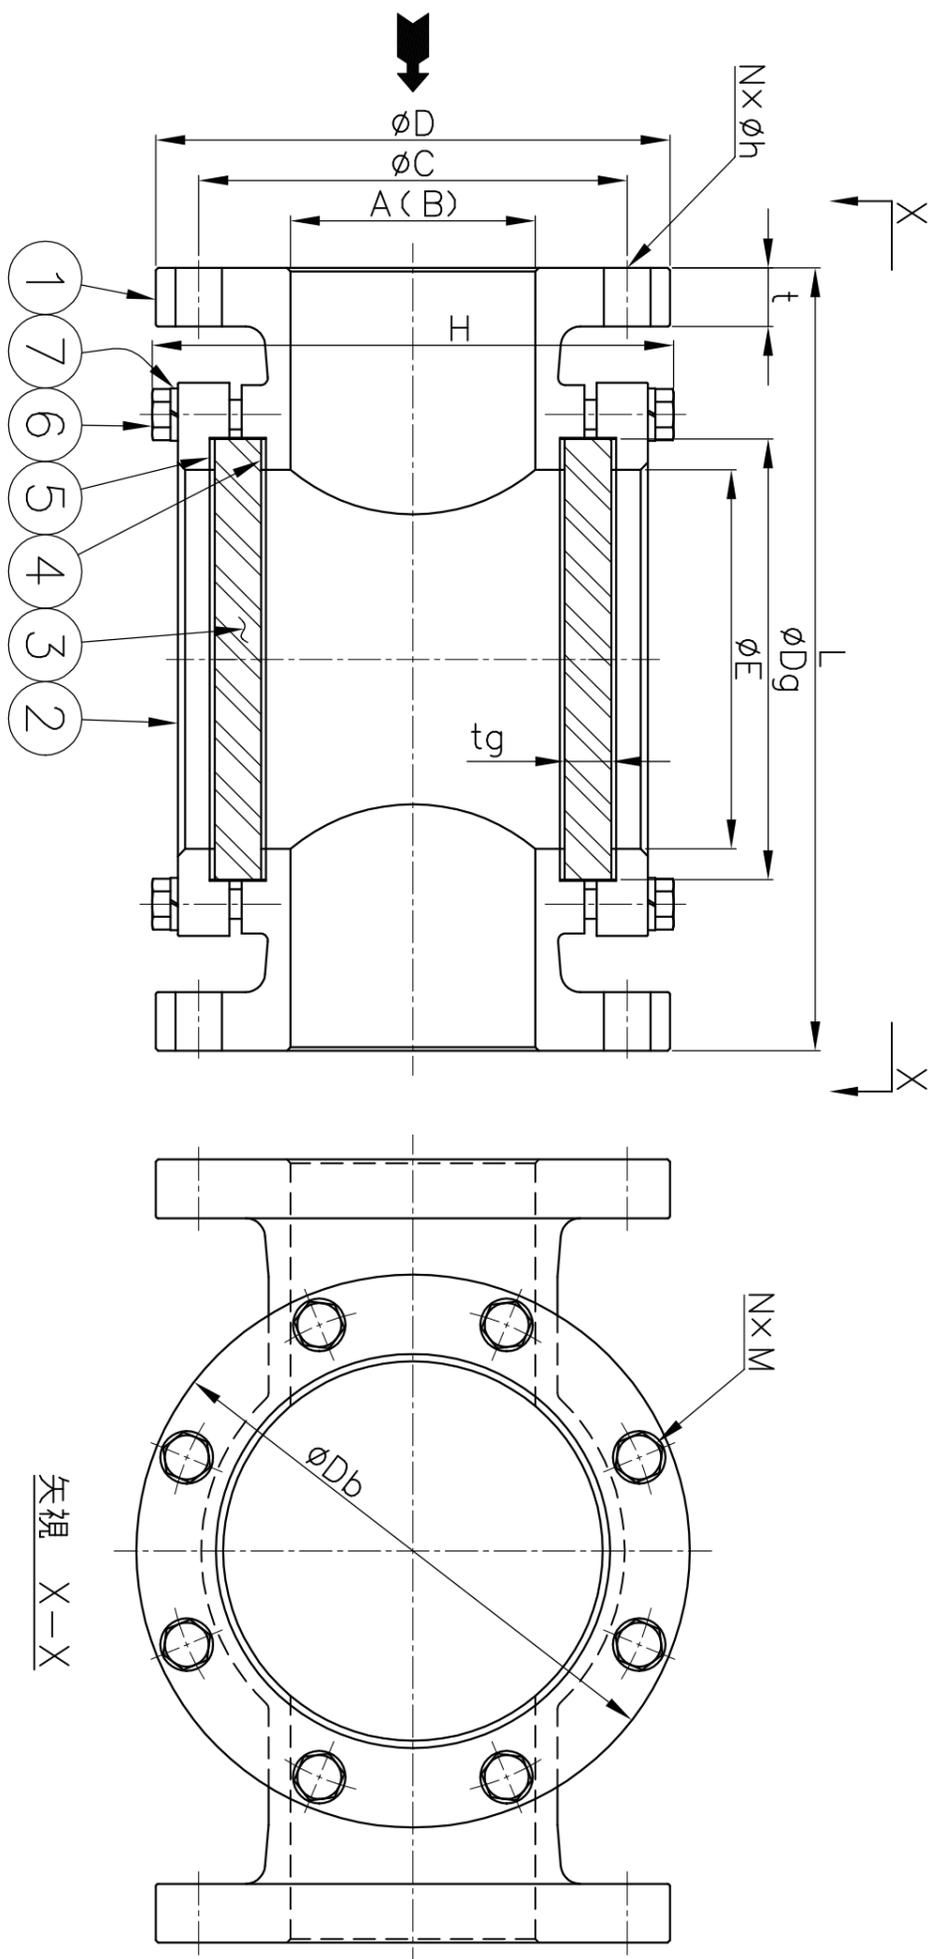

矢 視 X-X

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フ ラ ン ジ			JIS 10K - FF	C	N x h	⑥ ボルト N x M	④ ガスクケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t									
65 (2 1/2)	270	162	120	185	140	15	175	22	-	-	140	4x19	6xM12	φ140xφ120xt2	18		
80 (3)	270	178	120	185	140	15	185	22	-	-	150	8x19	6xM12	140x120x2	19		
100 (4)	320	210	155	226	180	19	210	24	-	-	175	8x19	8xM12	180x155x2	26		
125 (5)	380	263	200	286	230	25	250	24	-	-	210	8x23	8xM16	230x200x2	48		
150 (6)	420	288	230	318	260	25	280	26	-	-	240	8x23	10xM16	260x230x2	60		
200 (8)	500	350	300	395	340	25	330	26	-	-	290	12x23	12xM16	340x300x2	93		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQD NO.	REMARKS
7	スナリ クッション	SWRH	N x 2	
6	ボルト	SS400	N x 2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスクケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FC200	2	
1	ボデー	FC200	1	

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL	GAF
NAME	鋳鉄製サイトグラス
DATE	5. Aug. 2024
APPROVED	K.F
CHECKED	M.H
DESIGN	J.M

SCALE	△
DWG. NO.	GA0302-2
NO.	
DESCRIPTION	
BY	
DATE	
REV.	