
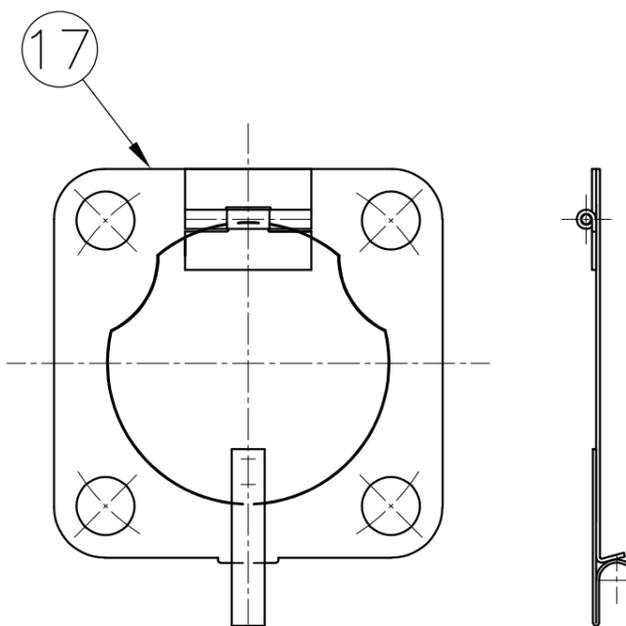


目盛詳細

15-25A

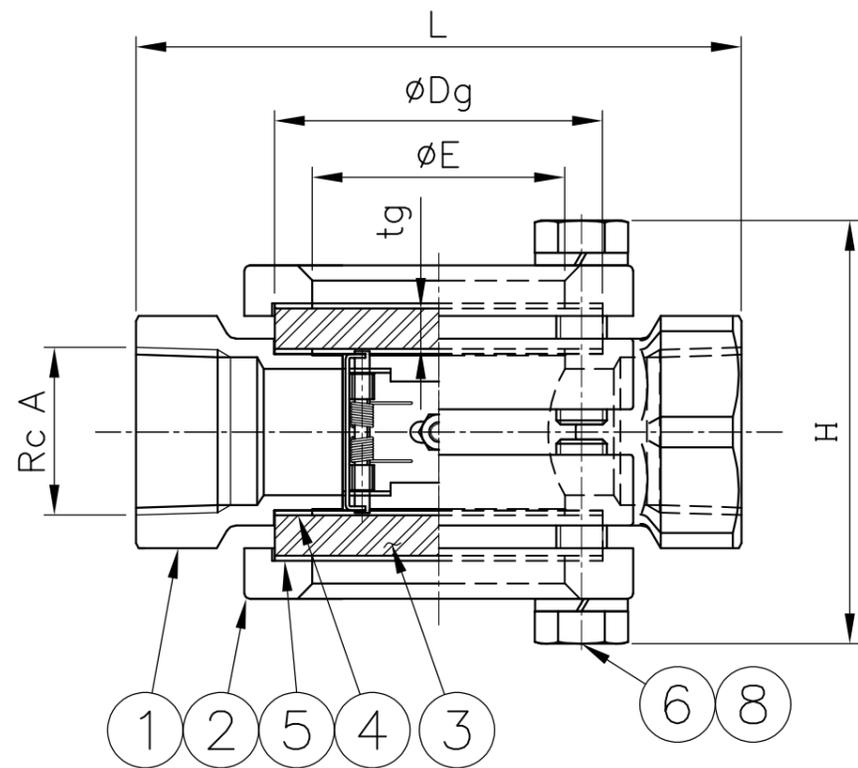

保護カバー詳細

呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト MxL1	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg					
15 (1/2)	95	67	40	63	50	6	M8x25	φ50xφ40xt1	1.0		
20 (3/4)	100	72	40	63	50	6	M8x25	50x 40x 1	1.0		
25 (1)	120	86	50	77	65	8	M10x35	65x 52x 1	1.5		
32 (1/4)	140	116	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1	3.0		
40 (1/2)	145	124	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1	3.0		
50 (2)	160	142	80	107	95	12	M12x50	95x 82x 1	4.5		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GEFDS-PH
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 °C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
17	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	8	ユニクロメッキ付
7				
6	ボルト	SS400	8	ユニクロメッキ付
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FCD450	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GEFDS-PH			△		
NAME	ダクタイト製サイトグラス			△		
DATE	2.Sep.2024	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	T.S	DWG.NO.	GF1151-PH02	
						REV.