



御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GEFDS-W2
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 °C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

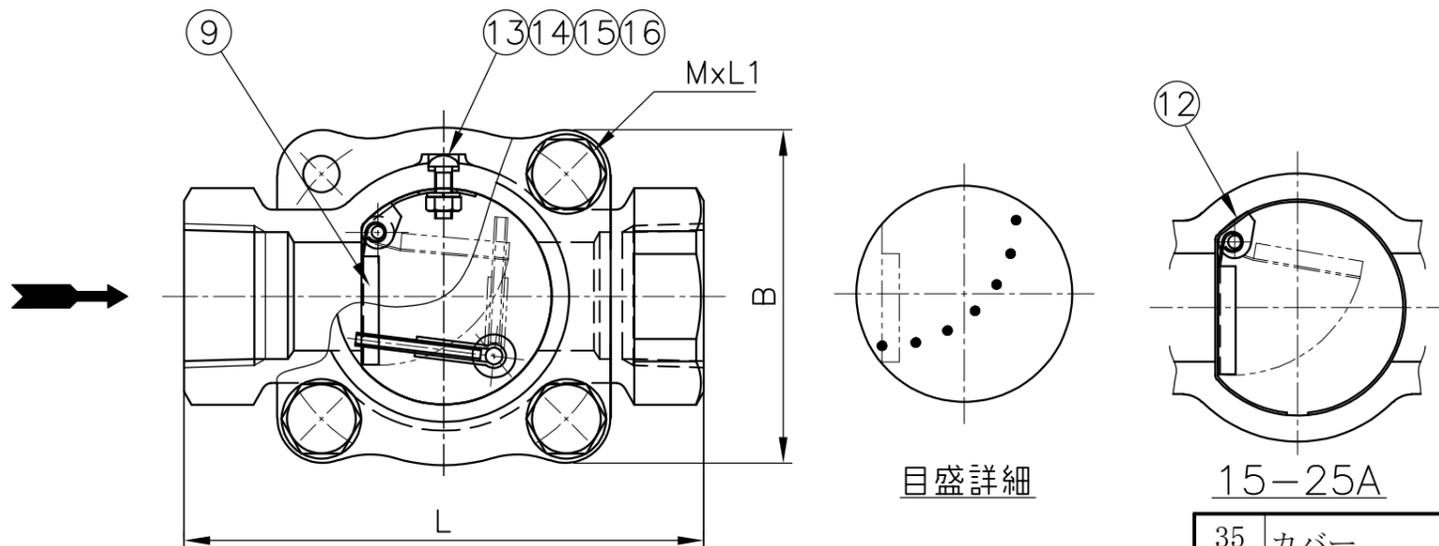

流れ方向 標準：左→右 (図示)
 特殊仕様：右→左

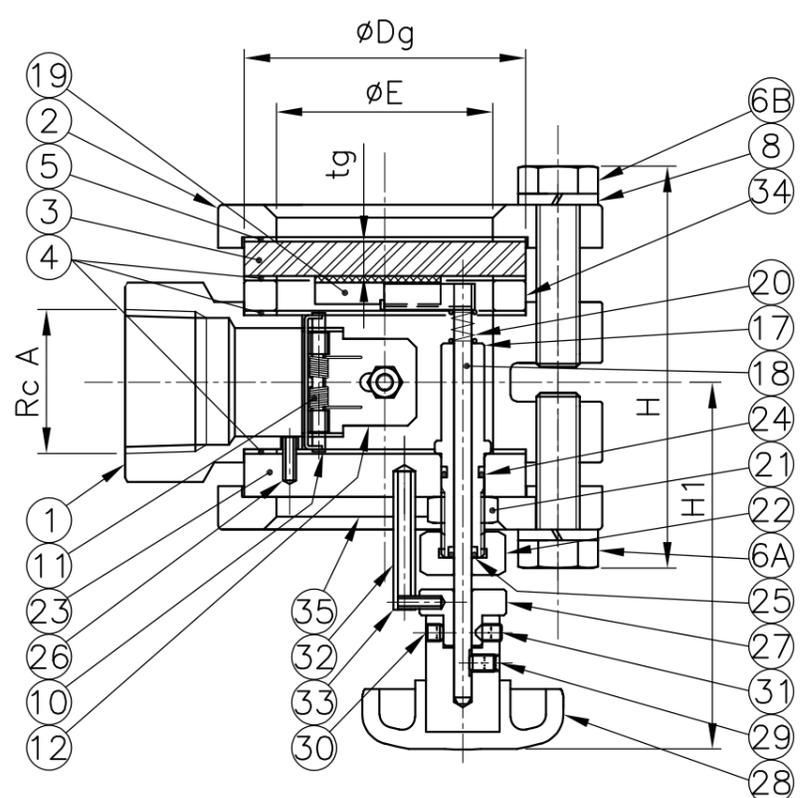

35	カバー	FCD450	1		18	ワイパー軸	SUS304	1	
34	スペーサー	SUS304	1		17	スリーブ	SUS304	1	
33	スプリングピン	SUS304	2		16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
32	スプリングピン	SUS304	1		15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
31	止めねじ	SUS304	1		14	ナット	SUS316	1	
30	止めねじ	SUS304	1		13	丸小ねじ	SUS316	1	
29	止めねじ	SUS304	1		12	支持金具	SUS316	1	
28	ハンドル	ナイロン他	1		11	スプリング	SUS316	1	
27	ストッパー	SUS304	1		10	ピン	SUS316	1	
26	スプリングピン	SUS304	1		9	フラッパー	SUS316	1	
25	Oリング	FKM	1		8	スプリング ワッシャ	SWRH	8	
24	Oリング	FKM	1		7				
23	仕切板	SUS304	1		6A	ボルト	SS400	8	
22	ナット	SUS304	1		6B				
21	小型六角ナット	SUS304	1		5	クッション	PTFE	1	
20	スプリング	SUS304	1		4	ガスケット	PTFE	3	
19	ワイパー	SUS304 +PTFE	1		3	ガラス	強化ガラス	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS	2	カバー	FCD450	1	
					1	ボデー	FCD450	1	

呼 径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		⑥Aボルト	⑥Bボルト	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
						Dg	tg	MxL1	MxL1				
15 (1/2)	95	76	80	40	63	50	6	M8x25	M8x30	φ50xφ40xt1	1.2		
20 (3/4)	100	81	82	40	63	50	6	M8x25	M8x30	50x 40x 1	1.2		
25 (1)	120	96	87	50	77	65	8	M10x34	M10x40	65x 52x 1	1.9		
32 (1 1/4)	140	124	103	65	94	80	10	M12x45	M12x55	80x 67x 1	3.6		
40 (1 1/2)	145	131	108	65	94	80	10	M12x45	M12x55	80x 67x 1	3.7		
50 (2)	160	148	112	80	107	95	12	M12x50	M12x60	95x 82x 1	5.3		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
----------	-----------	----------	-----------	---------

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL: GEFDS-W2

NAME: ダクタイル製サイトグラス

DATE: 2.Sep.2024

APPROVED: K.F

CHECKED: M.H

DESIGN: T.S

DRAWN: T.S

SCALE: △

DWG.NO.: GF1151-W2

NO. DESCRIPTION BY DATE

REV.