

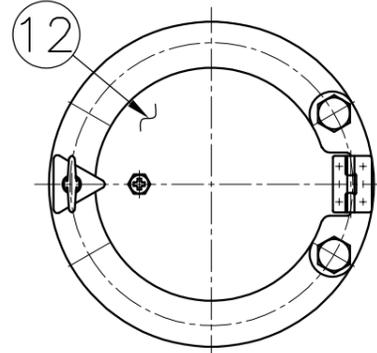


目盛詳細  
(65-150A)

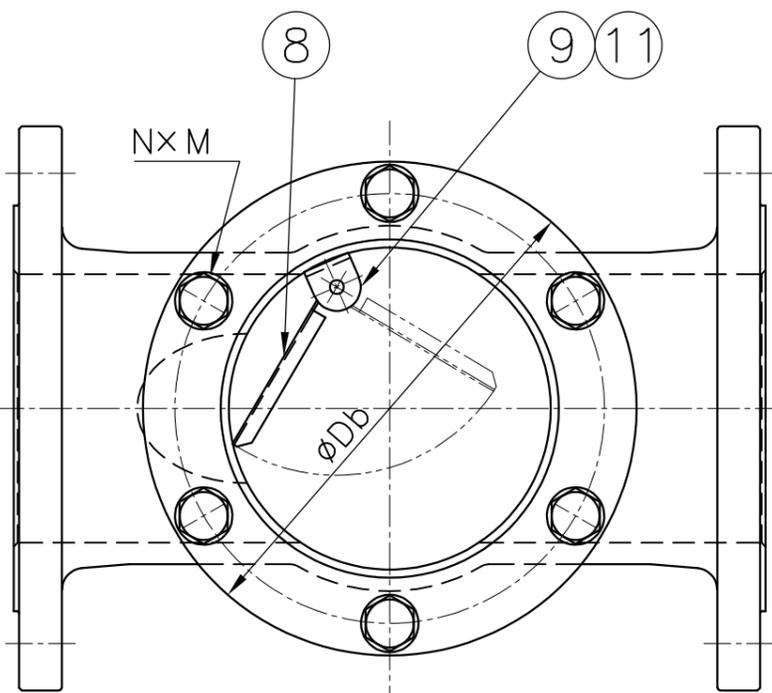

保護カバー&カバー

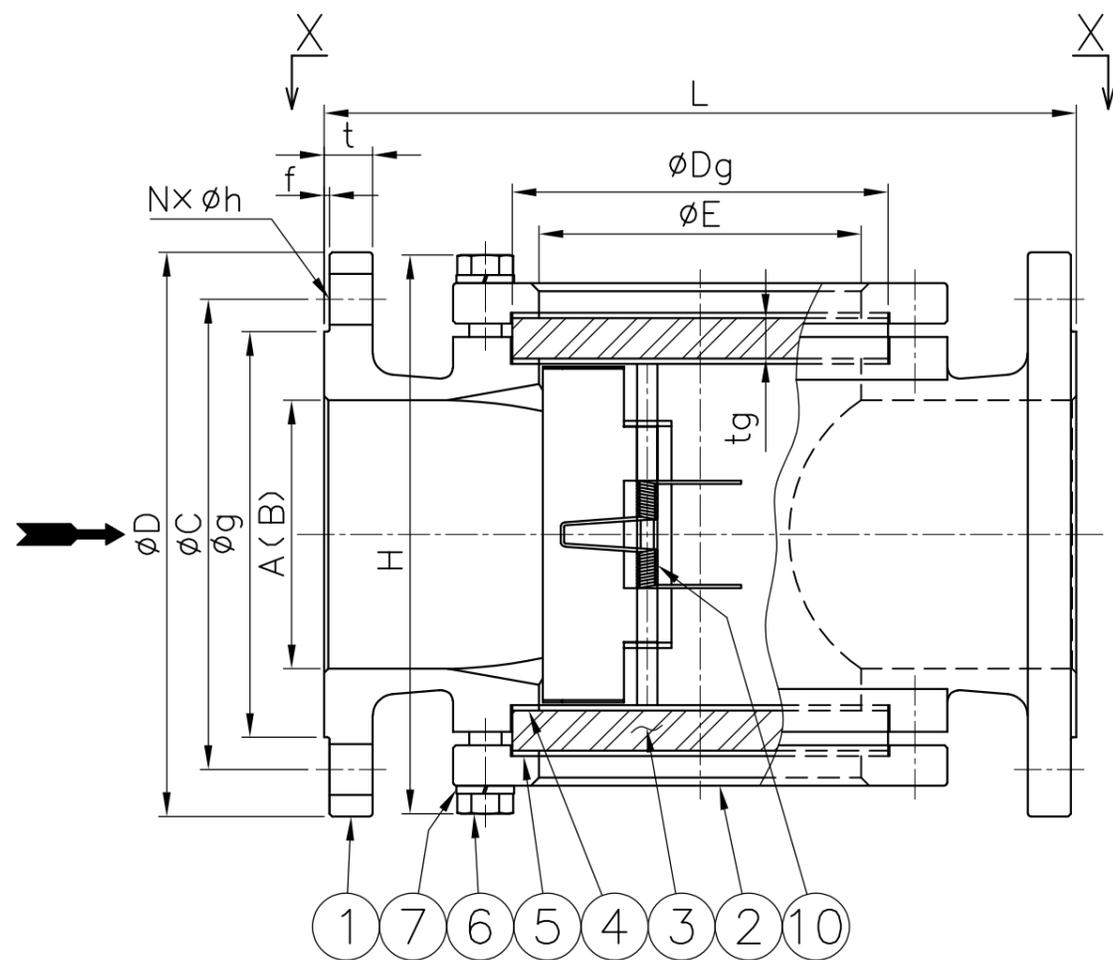

矢視 X-X

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKF13F-PH	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 °C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )		

12	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
11	支持金具	SUS316	1	
10	スプリング	SUS316	1	
9	ピン	SUS304 EQ	1	
8	フラッパー	SUS316	1	
7	スプリング ワッシャ	SUS304	N×2	
6	ボルト	SUS304	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF					⑥ ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考	
					Dg	tg	D	t	f	g	C						N×h
65 (2½)	230	155	80	140	95	12	175	18	2	116	140	4×19	4×M12	φ95xφ82xt1	13		
80 ( 3)	250	185	100	165	120	15	185	18	2	126	150	8×19	6×M12	120x100x 2	16.5		
100 ( 4)	280	210	120	184	140	15	210	18	2	151	175	8×19	6×M12	140x120x 2	21		
125 ( 5)	290	240	120	184	140	15	250	20	2	182	210	8×23	6×M12	140x120x 2	27.5		
150 ( 6)	330	280	155	224	180	19	280	22	2	212	240	8×23	8×M12	180x155x 2	41		
200 ( 8)	390	355	200	284	230	25	330	22	2	262	290	12×23	8×M16	230x200x 2	64		

MODEL	GKF13F-PH			△		
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△		
DATE	2.Sep.2024	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	T.S	DWG.NO.	GF3803-PH02	REV.