


御引合先	
名称	サイトグラス
型式	GKF13S-W2
呼径	左下参照
接続	Rc
最高圧力	0.98 MPaG
最高温度	150 °C
耐圧試験	ワシノ標準検査による
気密試験(AIR or N ₂)	

流れ方向 標準：左→右 (図示)
特殊仕様：右→左

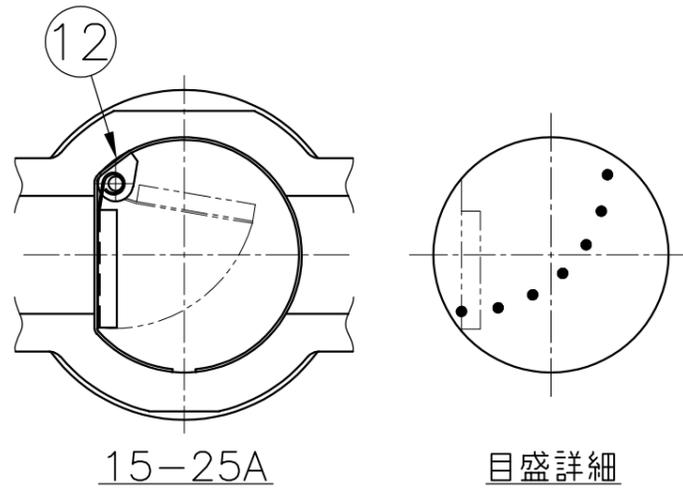

35	カバー	SCS13A	1
34	スペーサー	SUS304	1
33	スプリングピン	SUS304	2
32	スプリングピン	SUS304	1
31	止めねじ	SUS304	1

30	止めねじ	SUS304	1	
29	止めねじ	SUS304	1	
28	ハンドル	ナイロン+ SUS303	1	
27	ストッパー	SUS304	1	
26	スプリングピン	SUS304	1	
25	"O"リング	FKM	1	
24	"O"リング	FKM	1	
23	仕切板	SUS304	1	
22	ナット	SUS304	1	
21	小型六角ナット	SUS304	1	
20	スプリング	SUS304	1	
19	ワイパー	SUS304 + PTFE	1	
18	ワイパー軸	SUS304	1	
17	スリーブ	SUS304	1	
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	指示金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	1	
4	ガスケット	PTFE	3	
3	ガラス	強化ガラス	1	
2	カバー	SCS13A	1	
1	ボデー	SCS13A	1	

呼径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト N x M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考
						Dg	tg					
15 (1/2)	95	71	80	40	63	50	6	4 x M8	φ50 x φ40 x t1	1		
20 (3/4)	100	76	82	40	63	50	6	4 x M8	50 x 40 x 1	1		
25 (1)	120	93	87	50	77	65	8	4 x M10	65 x 52 x 1	2		
32 (1 1/4)	140	114	103	65	94	80	10	4 x M12	80 x 67 x 1	3		
40 (1 1/2)	145	124	108	65	94	80	10	4 x M12	80 x 67 x 1	3.5		
50 (2)	160	135	112	80	107	95	12	4 x M12	95 x 82 x 1	4.5		

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL	GKF13S-W2			△		
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△		
DATE	2.Sep.2024	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	T.S	DWG.NO.	GF3851-W202	REV.