御　引　合　先	

名　　称	サイトグラス
型　　式	GKN13F
呼　　径	左 下 参 照
フランジ規格	JIS 10K-RF
最高圧力	0.98 MPaG
最高温度	150 ℃
耐圧試験	ワシノ標準検査による
気密試験(AIR or N_2)	

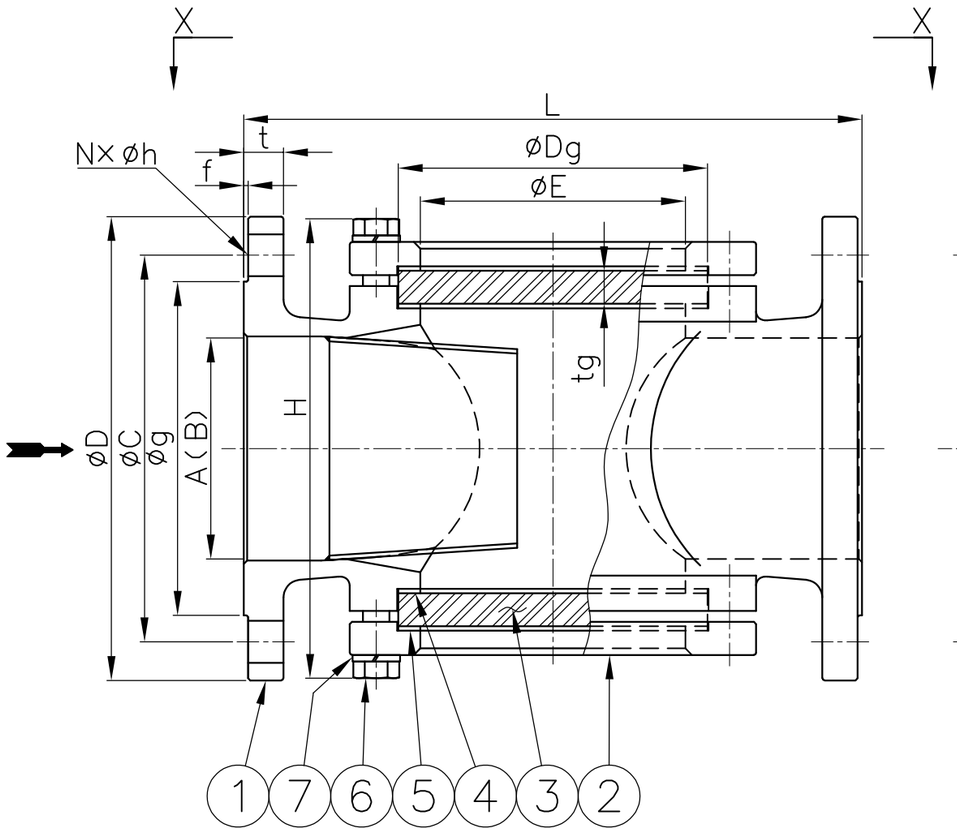

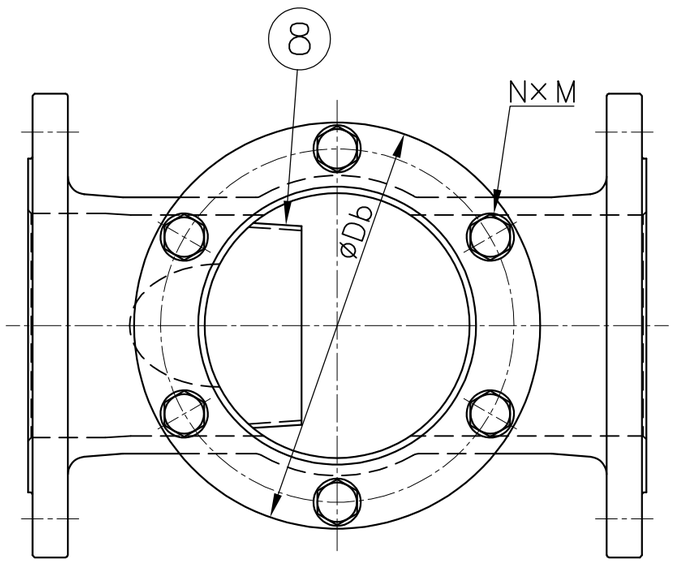

矢視　X－X

呼　径 A（B）	L	H 約	E	Db	③ガラス Dg	③ガラス tg	フランジ JIS 10K－RF D	t	f	g	C	N×h	⑥ボルト N×M	④ガスケット ⑤クッション	重量（kg）約	数量	備　考
65（2½）	230	155	80	140	95	12	175	18	2	116	140	4×19	4×M12	ø95xø82xt1	*13*		
80（ 3）	250	185	100	165	120	15	185	18	2	126	150	8×19	6×M12	120x100x 2	*16.5*		
100（ 4）	280	210	120	184	140	15	210	18	2	151	175	8×19	6×M12	140x120x 2	*21*		
125（ 5）	290	240	120	184	140	15	250	20	2	182	210	8×23	6×M12	140x120x 2	*27.5*		
150（ 6）	330	280	155	224	180	19	280	22	2	212	240	8×23	8×M12	180x155x 2	*41*		
200（ 8）	390	355	200	284	230	25	330	22	2	262	290	12×23	8×M16	230x200x 2	*64*		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
8	ノズル	SUS304	1	
7	スプリングワッシャ	SUS304	N×2	
6	ボルト	SUS304	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKN13F
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス
DATE	2,Sep,2024
SCALE	
APPROVED	K.F
CHECKED	M.H
DESIGN	
DRAWN	T.S
DWG.NO.	GN3803-2
REV.	

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
△			
△			
△			