


御 引 合 先

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 名 称                              | U形ストレーナ    |
| 型 式                              | UK14F      |
| 呼 径                              | 左 下 参 照    |
| フ ラ ン ジ 規 格                      | JIS 10K-RF |
| 最 高 圧 力                          | 0.98 MPaG  |
| 最 高 温 度                          | 150 ° C    |
| 耐 圧 試 験                          | ワシノ標準検査による |
| 気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> ) |            |

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の  
耐差圧強度 : 0.1MPa

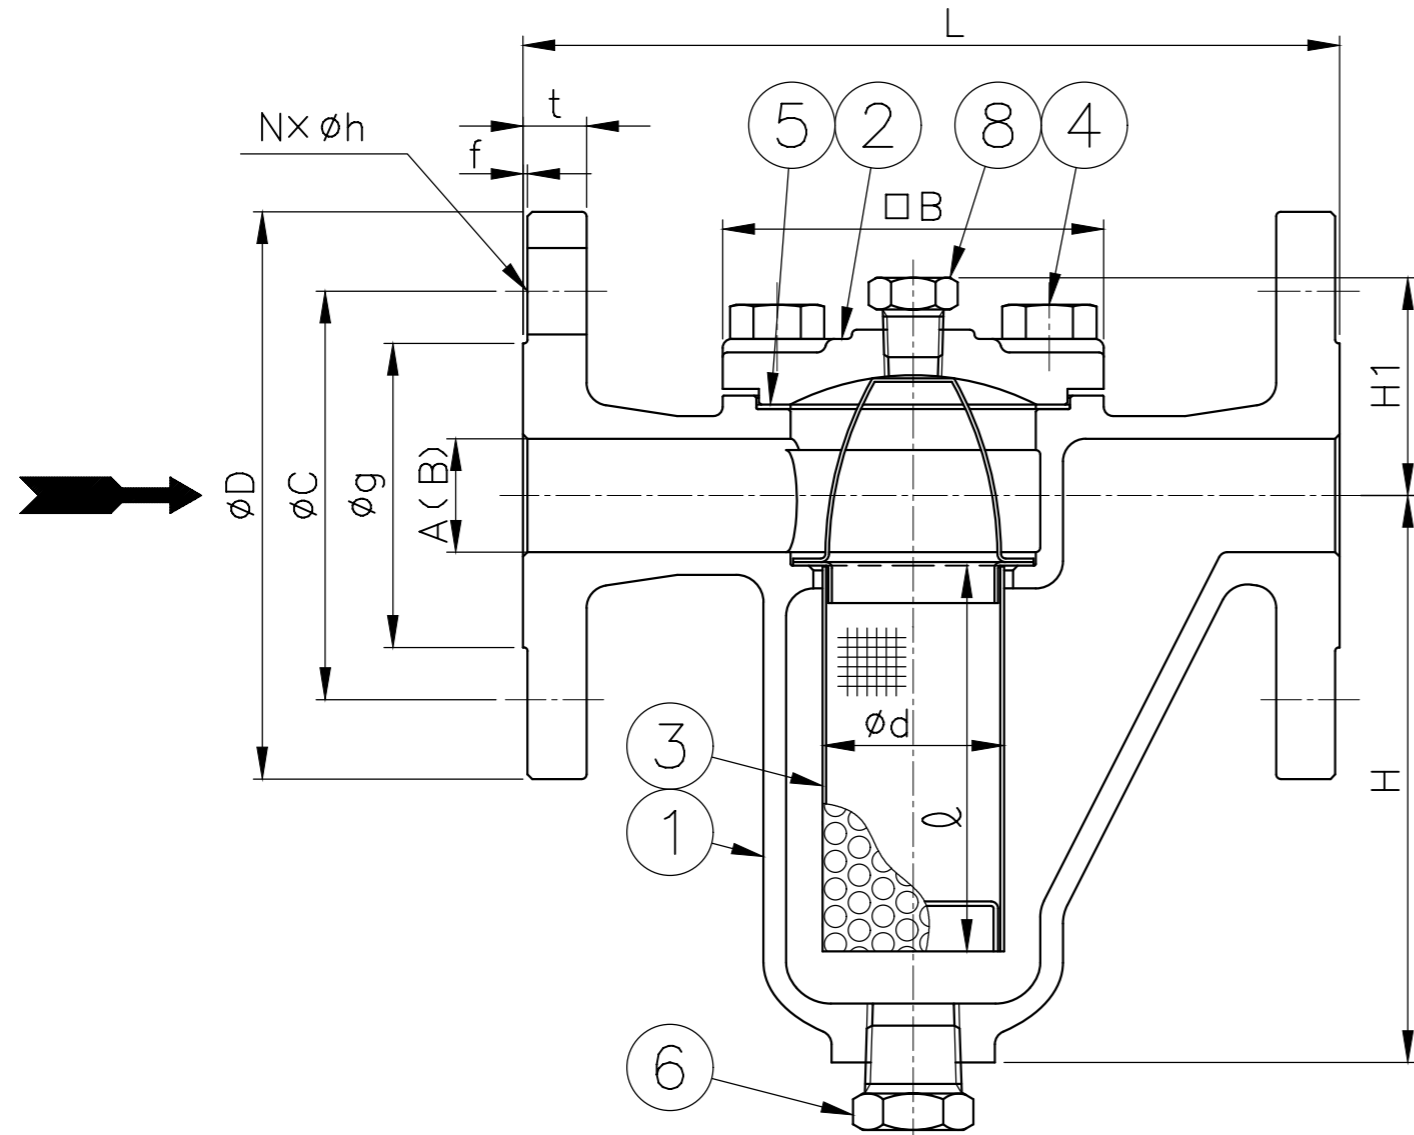

| 呼 径<br>A (B) | L   | H   | H1<br>約 | B   | ③スクリーン |     | フランジ JIS 10K-RF |    |   |    |     | プラグ R |     | ④<br>ボルト | ⑤<br>ガスケット | 重量<br>(kg)<br>約 | 数量  | 備 考 |   |
|--------------|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-----------------|----|---|----|-----|-------|-----|----------|------------|-----------------|-----|-----|---|
|              |     |     |         |     | d      | ø   | D               | t  | f | g  | C   | Nxh   | ⑥   |          |            |                 |     |     | ⑧ |
| 15 (1/2)     | 140 | 80  | 42      | 66  | 20     | 50  | 95              | 12 | 1 | 51 | 70  | 4x15  | 3/8 | 1/4      | 4xM10      | ø49xø34xt1      | 3   |     |   |
| 20 (3/4)     | 160 | 110 | 48      | 77  | 30     | 75  | 100             | 14 | 1 | 56 | 75  | 4x15  | 3/8 | 1/4      | 4xM12      | 59x 44x 1       | 4   |     |   |
| 25 ( 1)      | 180 | 125 | 51      | 84  | 40     | 85  | 125             | 14 | 1 | 67 | 90  | 4x19  | 1/2 | 1/4      | 4xM12      | 69x 54x 1       | 6   |     |   |
| 32 (1 1/4)   | 200 | 135 | 57      | 98  | 45     | 90  | 135             | 16 | 2 | 76 | 100 | 4x19  | 1/2 | 1/4      | 4xM14      | 78x 62x 1       | 8   |     |   |
| 40 (1 1/2)   | 230 | 150 | 62      | 106 | 50     | 100 | 140             | 16 | 2 | 81 | 105 | 4x19  | 3/4 | 1/4      | 4xM16      | 83x 67x 1       | 9.5 |     |   |
| 50 ( 2)      | 260 | 180 | 69      | 114 | 60     | 120 | 155             | 16 | 2 | 96 | 120 | 4x19  | 3/4 | 1/4      | 4xM16      | 93x 77x 1       | 12  |     |   |

| PART NO. | PART NAME | MATERIAL           | REQ'D NO. | REMARKS |
|----------|-----------|--------------------|-----------|---------|
| 8        | ベントプラグ    | SUS316             | 1         |         |
| 7        | —         |                    |           |         |
| 6        | ドレンプラグ    | SUS316             | 1         |         |
| 5        | ガスケット     | PTFE               | 1         |         |
| 4        | ボルト       | SUS304             | 4         |         |
| 3        | スクリーン     | SUS316             | 1         | Mesh    |
| 2        | カバー       | SCS14<br>or SCS14A | 1         |         |
| 1        | ボデー       | SCS14<br>or SCS14A | 1         |         |

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

|          |                 |         |     |          |             |      |      |
|----------|-----------------|---------|-----|----------|-------------|------|------|
| MODEL    | UK14F           |         |     | △        |             |      |      |
| NAME     | ステンレス鋳鋼製U形ストレーナ |         |     | △        |             |      |      |
| DATE     | 2, Sep, 2024    | SCALE   | △   |          |             |      |      |
| APPROVED | K.F             | CHECKED | M.H | NO.      | DESCRIPTION | BY   | DATE |
| DESIGN   |                 | DRAWN   | M.K | DWG.NO.  |             | REV. |      |
|          |                 |         |     | SU4303-1 |             |      |      |