

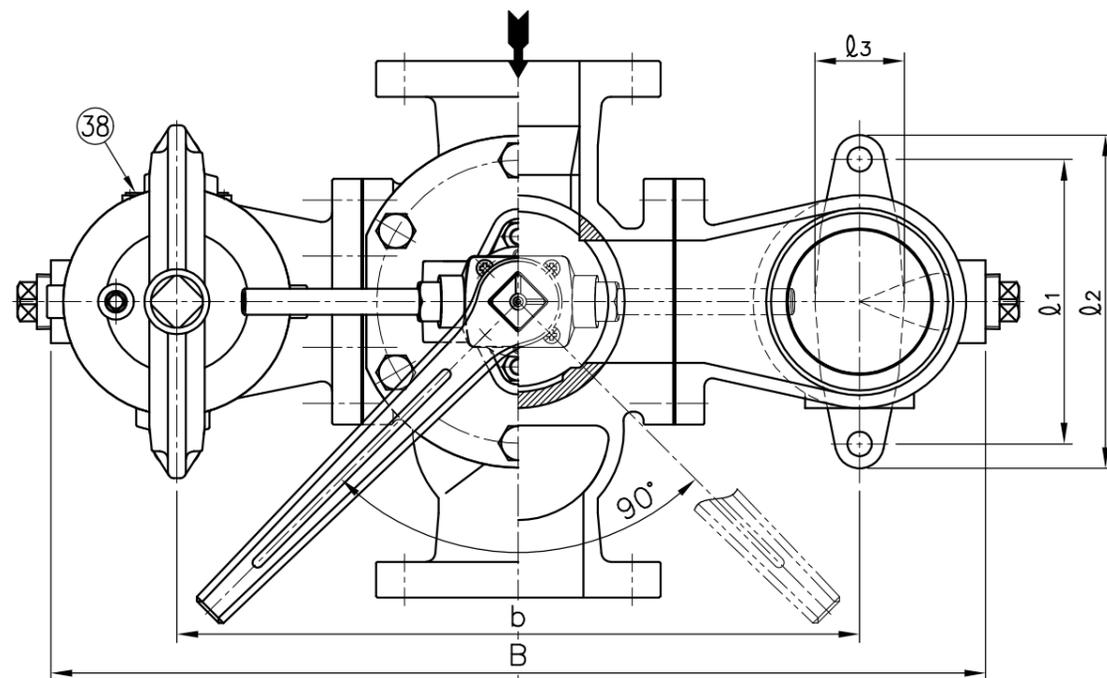


呼径 A (B)	L	L1	L2	H 約	h1 約	b	B	h2	φ1	φ2	φ3	t1	⑥スクリーン		フランジ JIS 10K-FF					重量 (kg) 約	数量	備考	
													d	ℓ	D	t	—	—	C				Nxh
65 (2 1/2)	330	182	148	255	325	420	575	15	175	205	55	20	90	170	175	22	—	—	140	4x19	90		
80 (3)	330	182	148	255	325	420	575	15	175	205	55	20	90	170	185	22	—	—	150	8x19	90		
100 (4)	380	214	166	305	341	479	656	15	200	230	60	20	110	200	210	24	—	—	175	8x19	135		

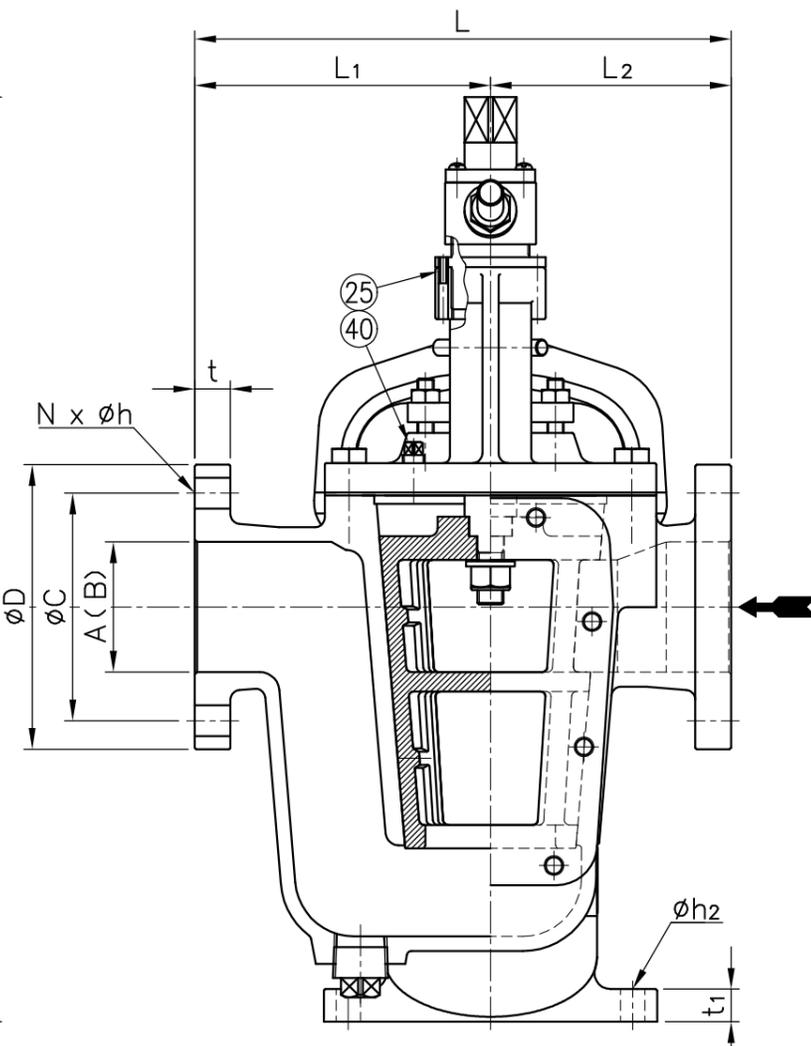

御引合先		
名	称	複式ストレーナ
型	式	WF
呼	径	上記参照
フランジ規格		JIS 10K-FF
最高圧力		0.69 MPaG
最高温度		110 °C
水圧試験		1.38 MPaG
コック漏れ試験		0.69 MPaG

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

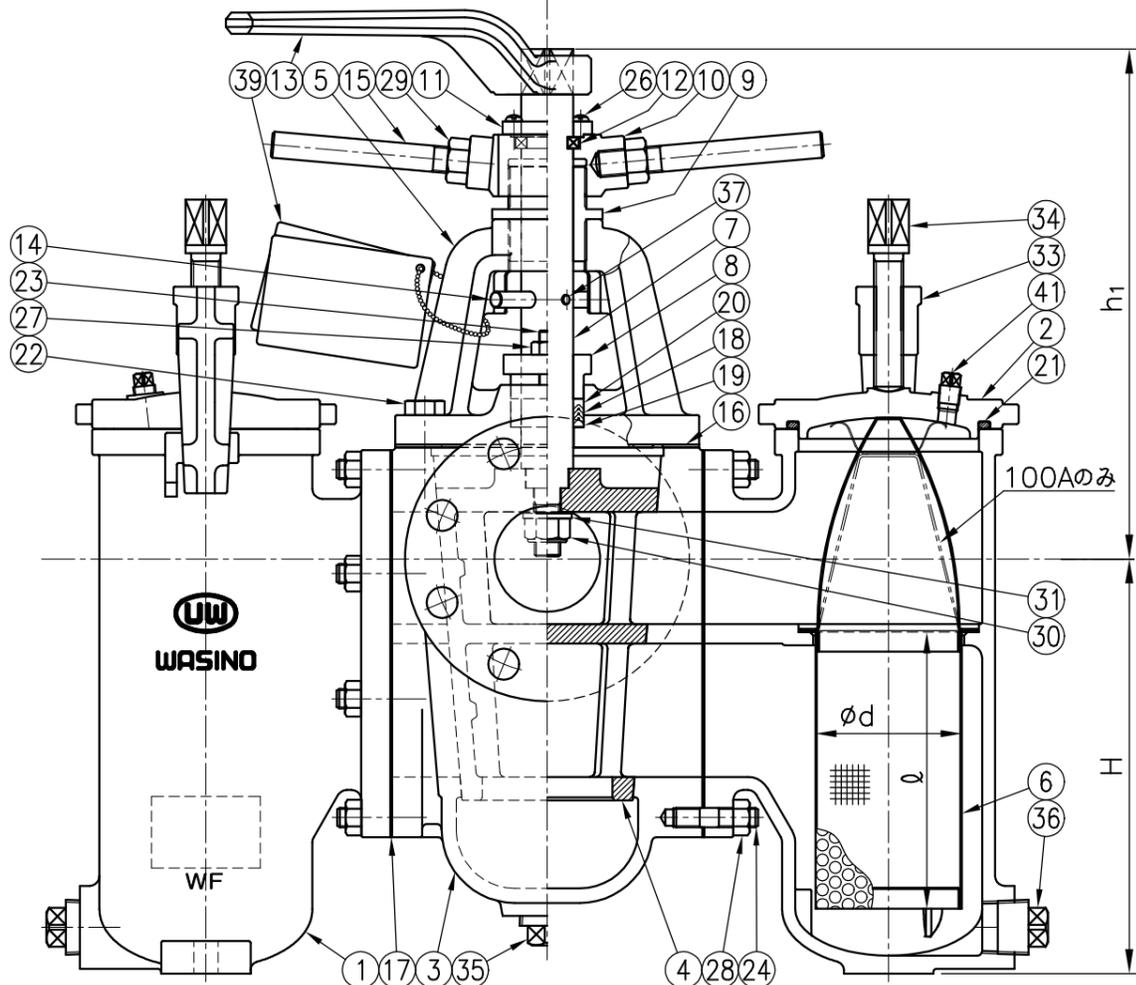

41	ベントプラグ	SS400	2	R 1/4
40	ベントプラグ	SS400	1	R 1/4
39	指示プレート	プラスチック	1set	
38	ネームプレート	SUS304	1	
37	セットボルト	SWRM3	1	
36	プラグ	FCMB	2	R 1
35	プラグ	FCMB	1	R 1
34	ボルト	SS400	2	ジオメット焼付塗装
33	締付金具	FCD450	2	
32				
31	平ワッシャ	SS400	1	
30	Uナット	SUS304	1	
29	ナット	SS400	2	
28	ナット	SS400	16	
27	ナット	SS400	2	
26	十字穴付き小ネジ	SWRM3	4	
25	スプリングピン	SK5	2	
24	スタッドボルト	SS400	16	
23	スタッドボルト	SS400	2	
22	ボルト	SS400	6~8	
21	O-リング	NBR	2	
20	メスアダプタ	T#2660V	1	} 布入りゴム
19	オスアダプタ	T#2660V	1	
18	Vパッキン	T#2660V	3	
17	ガスケット	T#1995	2	
16	ガスケット	T#1995	1	
15	ハンドル	SS400	2	
14	ストッパー	SS400	1	
13	ハンドル	FCD450	1	
12	リングキー	S25C	1set	
11	カバープレート	SS400	1	
10	調整ネジ	FCD450	1	
9	ネジハメ輪	SUS303	1	
8	グラインド	SCS13A	1	
7	ステム	SS400	1	
6	スクリーン	SUS304	2	Mesh
5	ヨーク	FC200	1	
4	コック栓	FC200	1	
3	コックケース	FC200	1	
2	カバー	FC200	2	
1	ボデー	FC200	2	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL: WF

NAME: 複式ストレーナ

DATE: 25, Mar, 2022

APPROVED: K.M

CHECKED: J.M

DESIGN: S.S

SCALE: △

DWG.NO: SW0002-3

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE