


呼径 A (B)	L	H 約	H1 約	H2 約	b	B	h2	l1	l2	l3	t1	⑥スクリーン		フランジ JIS 10K-FF				重量 (kg) 約	数量	備考		
												d	φ	D	t	—	—				C	N×h
15 (1/2)	170	165	87	135	226	336	12	130	154	45	14	60	120	95	*18	—	—	70	4×15	20		
20 (3/4)	170	165	87	135	226	336	12	130	154	45	14	60	120	100	18	—	—	75	4×15	20		
25 (1)	170	165	87	135	226	336	12	130	154	45	14	60	120	125	18	—	—	90	4×19	22		

※ 規格外寸法

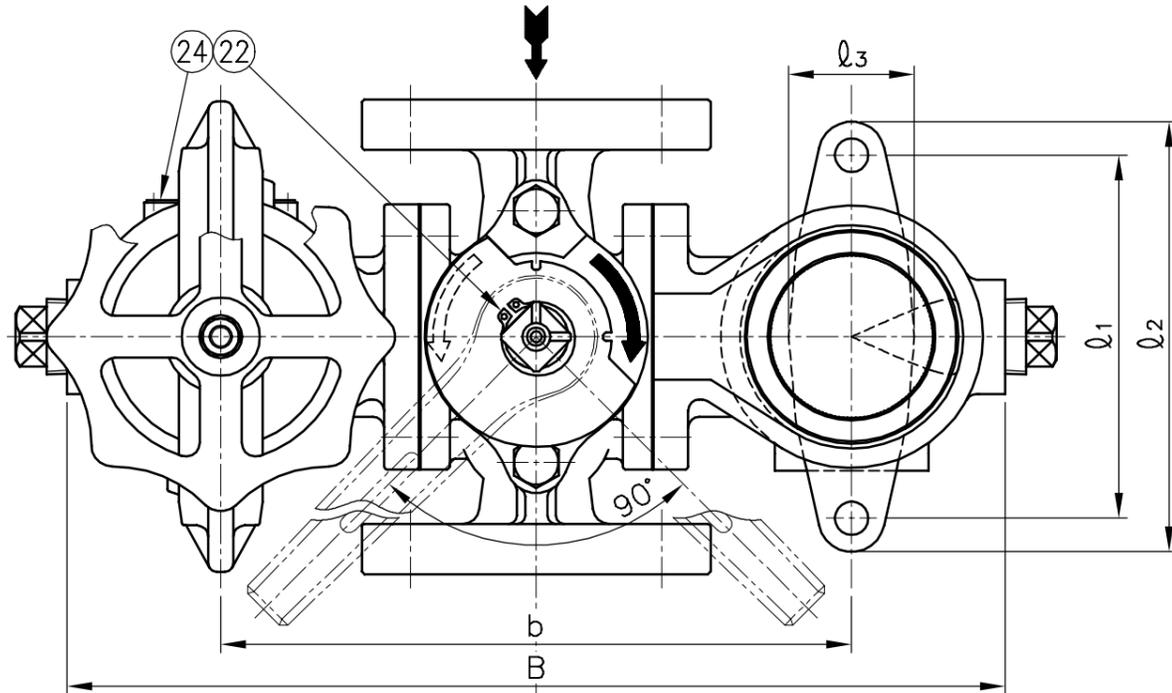



御 引 合 先

名 称	複式ストレーナ	
型 式	W1OLF	
呼 径	上 記 参 照	
フランジ規格	JIS 10K-FF	
最高圧力	0.69 MPaG	
最高温度	110 °C	
水圧試験	1.38 MPaG	
コック漏れ試験	0.69 MPaG	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

接続フランジ用推奨ボルト長さ  
(この表より長いボルトを使用する場合は  
コックケースとの干渉を確認してください)

呼径	六角頭付ボルト長さ
15A	M12x L45
20A	M12x L50
25A	M16x L50

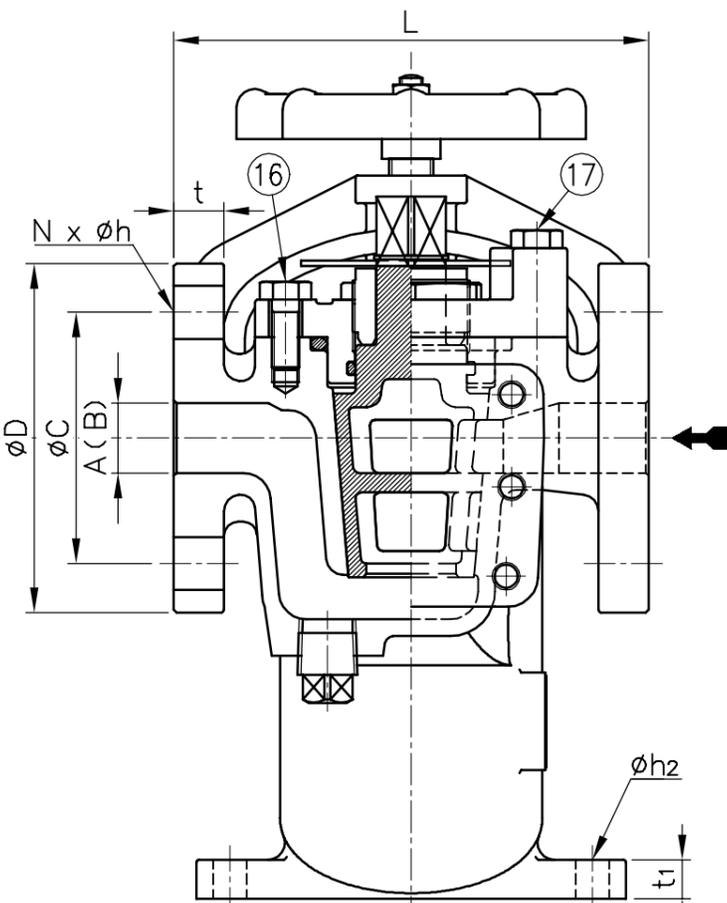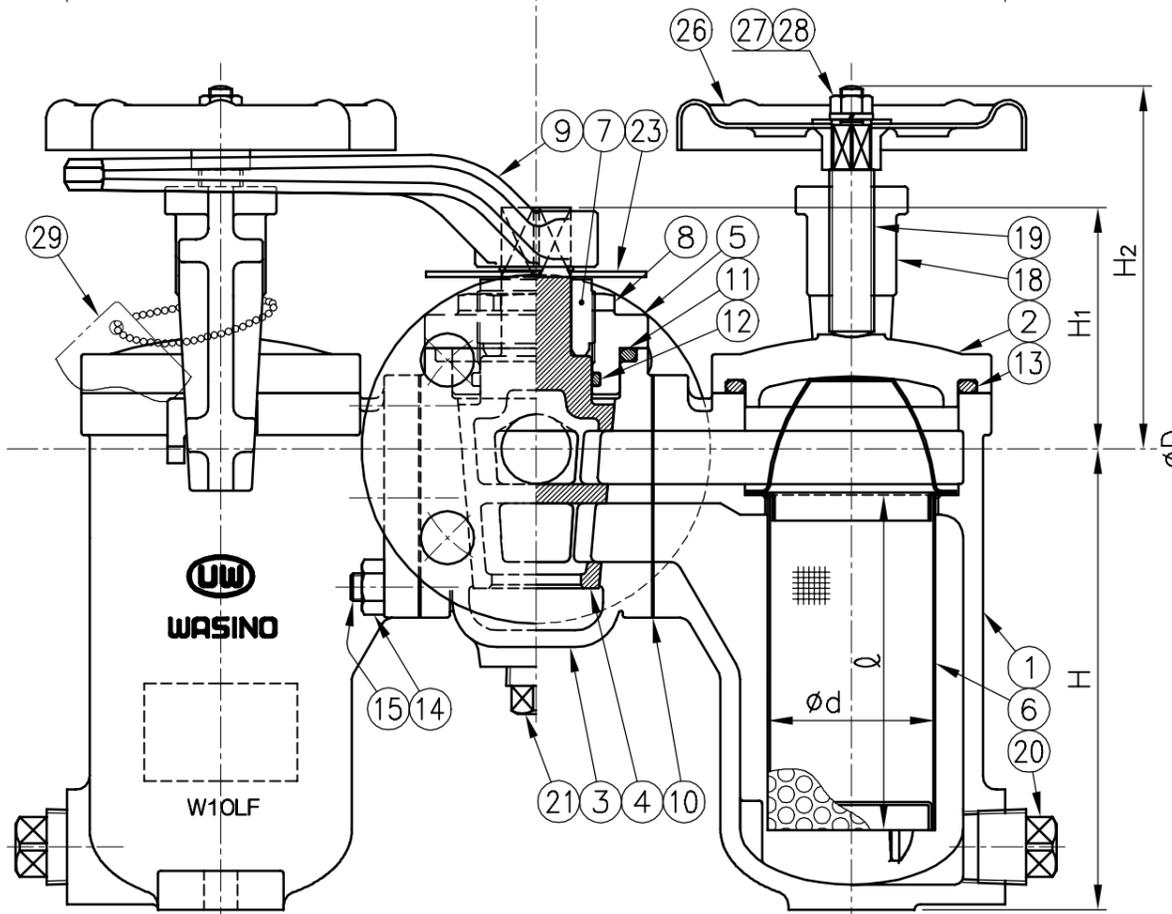

29	指示プレート	プラスチック	1	
28	スプリング ワッシャ	SUS304	2	
27	ナット	SUS304	2	
26	ハンドル	SS	2	
25	—	—	—	—
24	ネームプレート	SUS304	1	
23	ストッパー	SUS304	1	
22	軸用止め輪	SUS304	1	
21	プラグ	SS400	1	R 1/2
20	プラグ	FCMB	2	R 3/4
19	ボルト	SS400	2	ジオメット焼付塗装
18	締付金具	FCD450	2	
17	ボルト	SS400	1	
16	ボルト	SS400	1	
15	スタッドボルト	SS400	12	
14	ナット	SS400	12	
13	O-リング	NBR	2	
12	O-リング	NBR	1	
11	O-リング	NBR	1	
10	ガスケット	T#1995	2	
9	ハンドル	FCD450	1	
8	ナット	SS400	1	
7	グラウンド	C3604	1	
6	スクリーン	SUS304	2	Mesh
5	カバー	FC200	1	
4	コック栓	FC200	1	
3	コックケース	FC200	1	
2	カバー	FC200	2	
1	ボデー	FC200	2	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
----------	-----------	----------	-----------	---------

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	W1OLF			△			
NAME	複式ストレーナ			△			
DATE	9, May, 2023		SCALE	△			
APPROVED	Y.S	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	Y.F	DWG.NO.	SWO202-1		REV.