




呼径 A (B)	L	L1	L2	H 約	h1 約	b	B	h2	φ1	φ2	φ3	t1	⑥スクリーン		フランジ JIS 10K-FF					重量 (kg) 約	数量	備考	
													d	ℓ	D	t	—	—	C				Nxh
65 (2 1/2)	330	182	148	255	325	421	576	15	175	205	55	20	90	170	175	18	—	—	140	4x19	85		
80 (3)	330	182	148	255	325	421	576	15	175	205	55	20	90	170	185	18	—	—	150	8x19	85		
100 (4)	380	214	166	305	341	480	655	15	200	230	60	20	110	200	210	18	—	—	175	8x19	125		

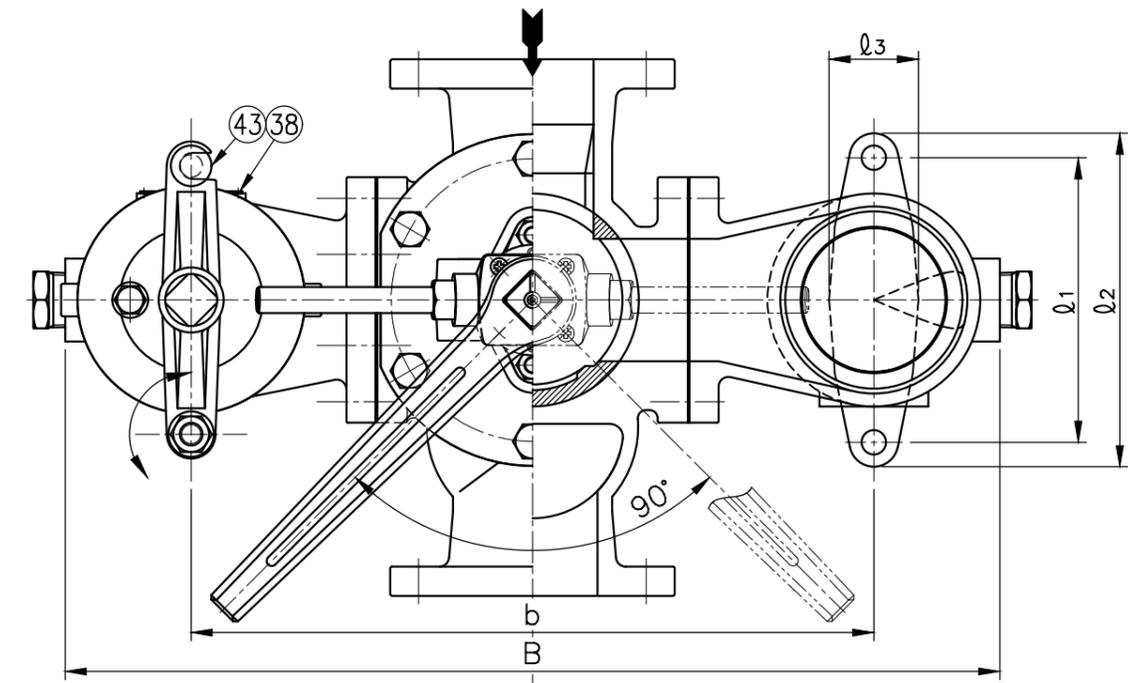

御 引 合 先		
名 称	複式ストレーナ	
型 式	WO13F	
呼 径	上 記 参 照	
フランジ規格	JIS 10K-FF	
最高圧力	0.69 MPaG	
最高温度	150 °C	
耐圧試験	ワシノ標準検査による	
コック漏れ試験	0.69 MPaG	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

46	平ワッシャ	SUS304	2	
45	Uナット	SUS304	2	
44	支柱	SUS304	2	
43	支柱	SUS304	2	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

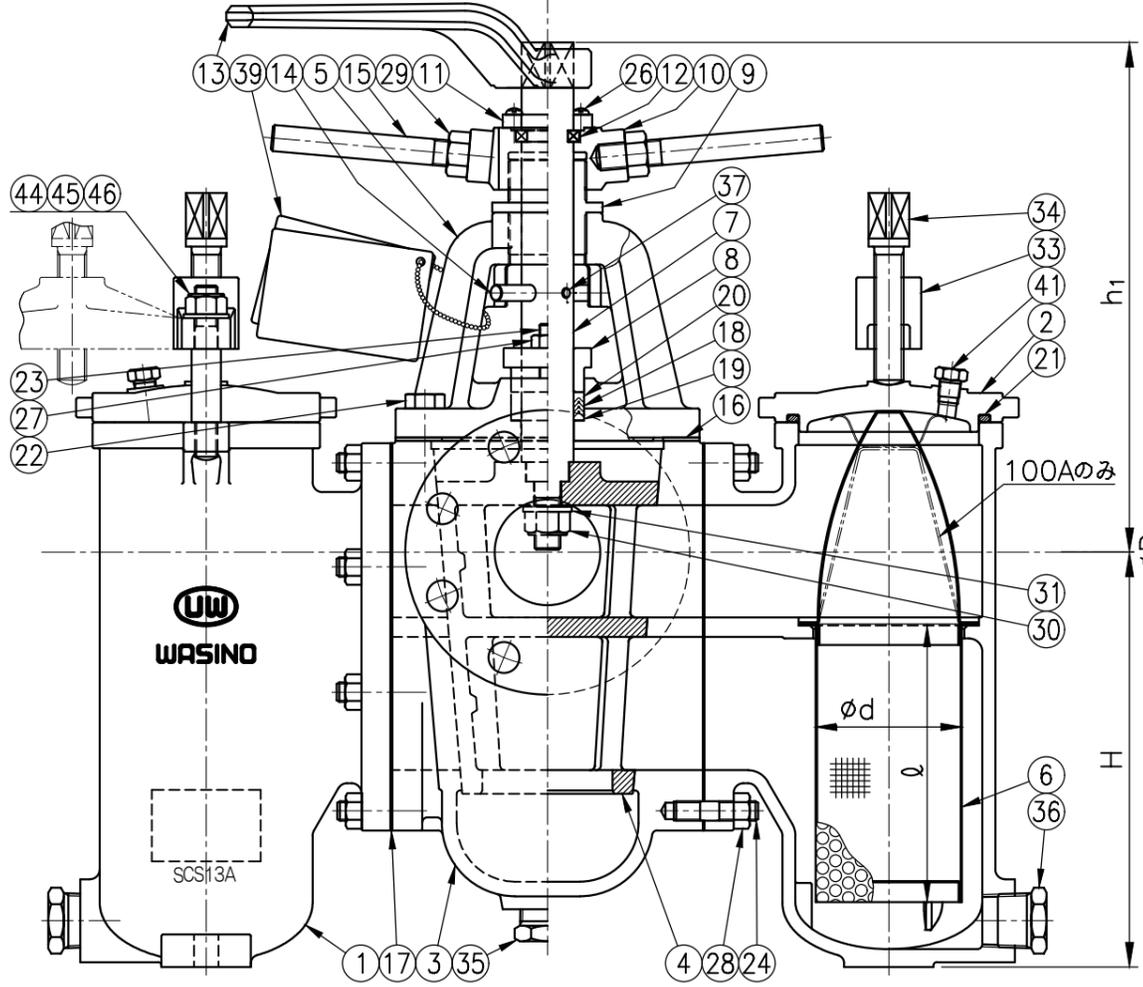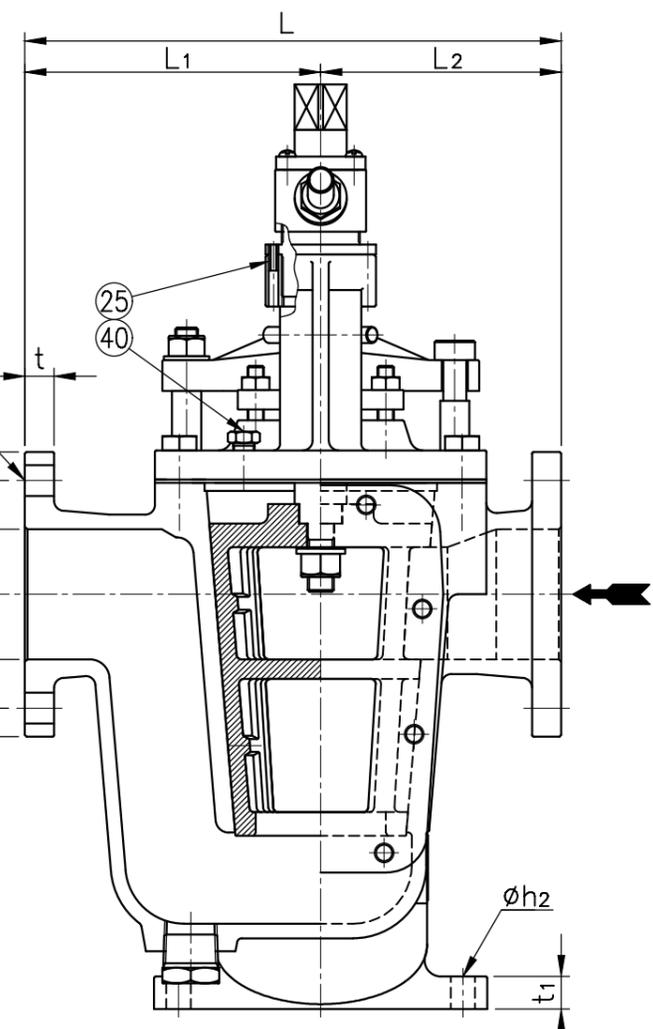

42				
41	ベントプラグ	SUS304	2	R 1/4
40	ベントプラグ	SUS304	1	R 1/4
39	指示プレート	プラスチック	1set	
38	ネームプレート	SUS304	1	
37	セットボルト	SWRM3	1	
36	プラグ	SUS304	2	R 1
35	プラグ	SUS304	1	R 1
34	ボルト	SS400	2	ジオメット焼付塗装
33	締付金具	FCD450	2	ジオメット焼付塗装
32				
31	平ワッシャ	SUS304	1	
30	Uナット	SUS304	1	
29	ナット	SS400	2	
28	ナット	SUS304	16	
27	ナット	SUS304	2	
26	十字穴付き小ネジ	SWRM3	4	
25	スプリングピン	SK5	2	
24	スタッドボルト	SUS304	16	
23	スタッドボルト	SUS304	2	
22	ボルト	SUS304	6~8	
21	O-リング	PTFE	2	
20	メスアダプタ	PTFE	1	
19	オスアダプタ	PTFE	1	
18	Vパッキン	PTFE	3	
17	ガスケット	PTFE	2	
16	ガスケット	PTFE	1	
15	ハンドル	SS400	2	
14	ストッパー	SS400	1	
13	ハンドル	FCD450	1	
12	リングキー	S25C	1set	
11	カバープレート	SS400	1	
10	調整ネジ	FCD450	1	
9	ネジハメ輪	SUS303	1	
8	グラウンド	SCS13A	1	
7	ステム	SUS304	1	
6	スクリーン	SUS304	2	Mesh
5	ヨーク	SCS13 or SCS13A	1	
4	コック栓	SCS13 or SCS13A	1	タフトライド
3	コックケース	SCS13 or SCS13A	1	
2	カバー	SCS13 or SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13 or SCS13A	2	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL: WO13F

NAME: 複式ストレーナ

DATE: 2, Sep, 2024

APPROVED: K.F

CHECKED: M.H

DESIGN: M.K

SCALE: △

DWG. NO.: SW3102-3

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE	REV.