呼径 A（B）	L	H 約	H1 約	H2 約	b	B	h2	ℓ1	ℓ2	ℓ3	t1	⑥スクリーン d	⑥スクリーン ℓ	フランジ JIS 10K−FF D	t	—	—	C	N×h	重量（kg）約	数量	備考
※15（1/2）	170	165	87	113	227	336	12	130	154	45	14	60	120	95	※1 14	—	—	70	4×15	*20*		
20（3/4）	170	165	87	113	227	336	12	130	154	45	14	60	120	100	14	—	—	75	4×15	*20*		
25（1）	170	165	87	113	227	336	12	130	154	45	14	60	120	125	14	—	—	90	4×19	*21*		

※ ノズル内径φ20　※1 規格外寸法

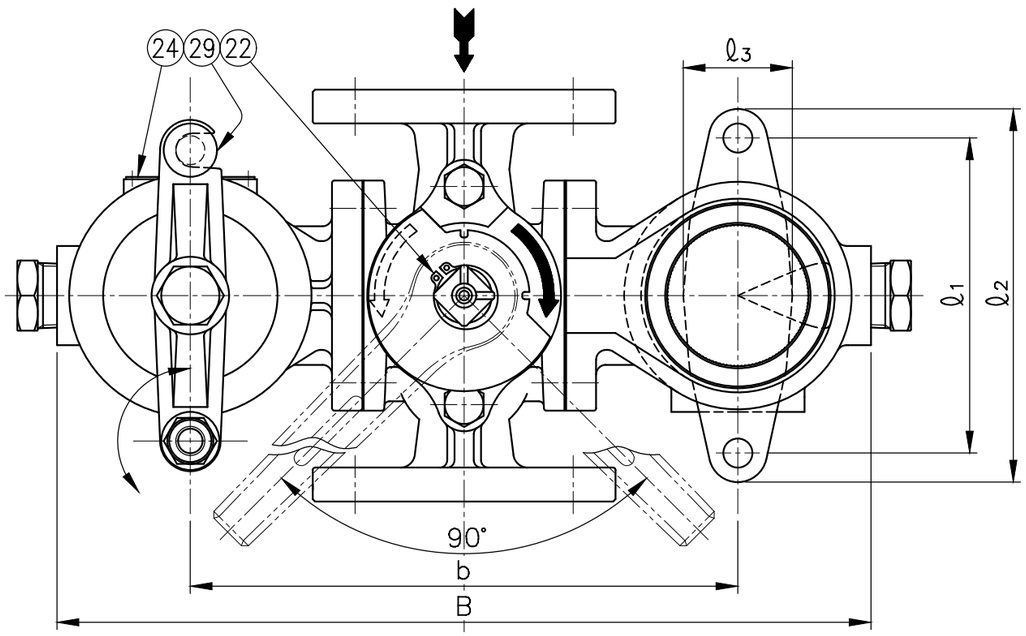

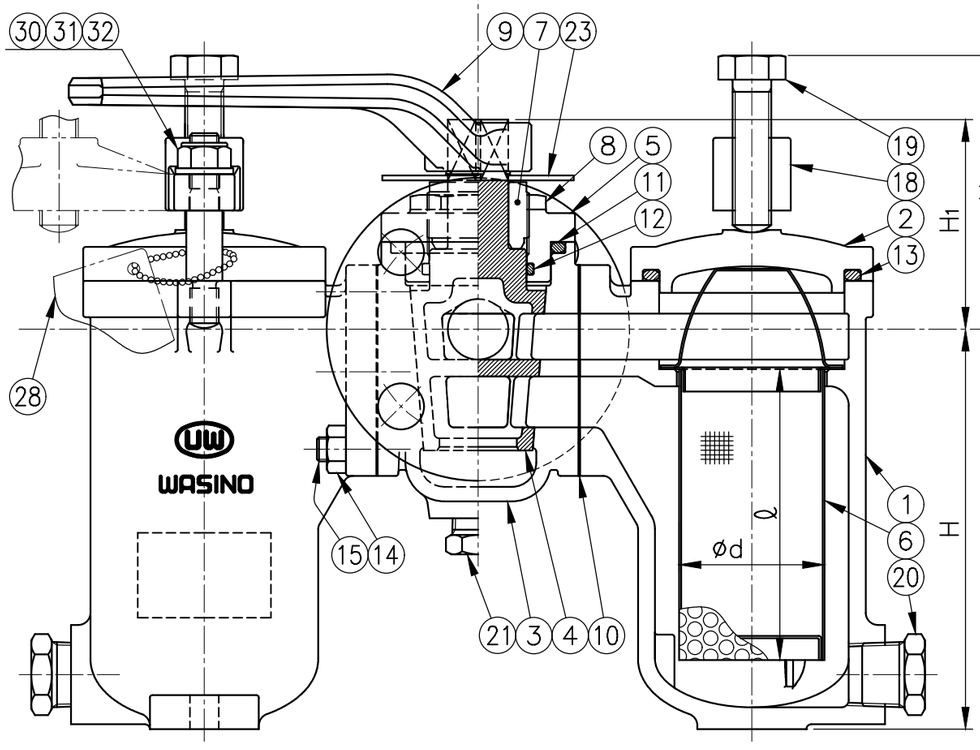

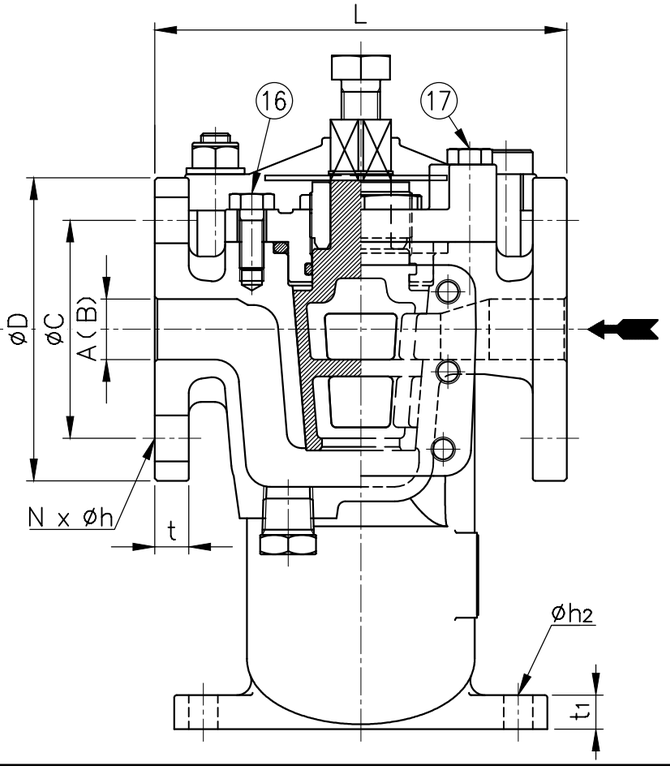

御引合先	

名称	複式ストレーナ
型式	WO10L13F
呼径	上記参照
フランジ規格	JIS 10K-FF
最高圧力	0.69 MPaG
最高温度	150 ° C
耐圧試験	ワシノ標準検査による
コック漏れ試験	0.69 MPaG

スクリーン補強筒（パンチングプレート）の
耐差圧強度：0.1MPa

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
32	平ワッシャ	SUS304	2	
31	Uナット	SUS304	2	
30	支柱	SUS304	2	
29	支柱	SUS304	2	
28	指示プレート	プラスチック	1	
27	———			———
26	———			———
25	———			———
24	ネームプレート	SUS304	1	
23	ストッパー	SUS304	1	
22	軸用止め輪	SUS304	1	
21	プラグ	SUS304	1	R 1/2
20	プラグ	SUS304	2	R 3/4
19	ボルト	SUS304	2	
18	締付金具	SCS13A	2	
17	ボルト	SUS304	1	
16	ボルト	SUS304	1	
15	スタッドボルト	SUS304	12	
14	ナット	SUS304	12	
13	O-リング	PTFE	2	
12	O-リング	FKM	1	
11	O-リング	PTFE	1	
10	ガスケット	PTFE	2	
9	ハンドル	FCD450	1	
8	ナット	SUS304	1	
7	グランド	C3604	1	
6	スクリーン	SUS304	2	Mesh
5	カバー	SCS13 or SCS13A	1	
4	コック栓	SCS13 or SCS13A	1	タフトライド
3	コックケース	SCS13 or SCS13A	1	
2	カバー	SCS13 or SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13 or SCS13A	2	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	WO10L13F
NAME	複式ストレーナ
DATE	2, Sep, 2024
SCALE	
APPROVED	K.F
CHECKED	M.H
DESIGN	
DRAWN	M.K
DWG.NO.	SW3202-1
REV.	

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
△			
△			
△			