
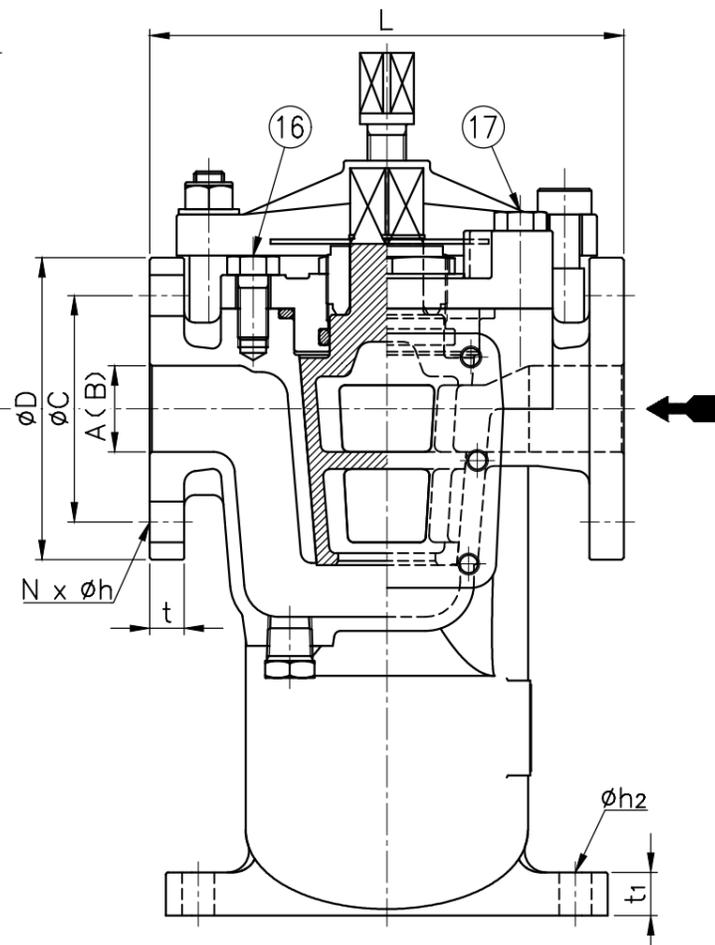
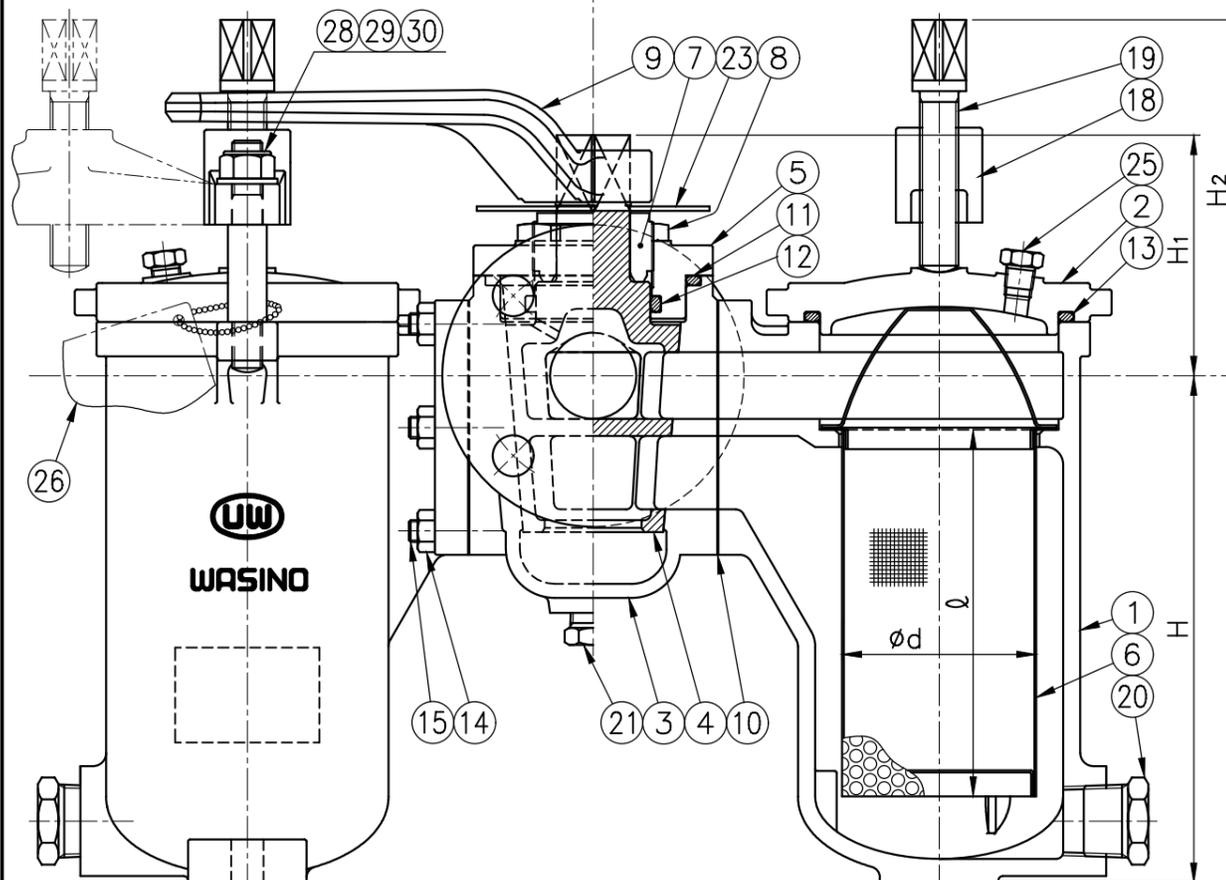


呼径 A (B)	L	H 約	H1 約	H2 約	b	B	h2	l1	l2	l3	t1	⑥スクリーン		フランジ JIS 10K-FF				重量 (kg) 約	数量	備考		
												d	l	D	t	-	-				C	Nxh
32 (1 1/4)	220	235	111	165	322	477	15	175	205	55	20	90	170	135	16	-	-	100	4x19	42		
40 (1 1/2)	220	235	111	165	322	477	15	175	205	55	20	90	170	140	16	-	-	105	4x19	43		

御 引 合 先

名 称	複式ストレーナ
型 式	WO10L13F
呼 径	上 記 参 照
フランジ規格	JIS 10K-FF
最高圧力	0.69 MPaG
最高温度	150 °C
耐圧試験	ワシノ標準検査による
コック漏れ試験	0.69 MPaG

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度 : 0.1MPa

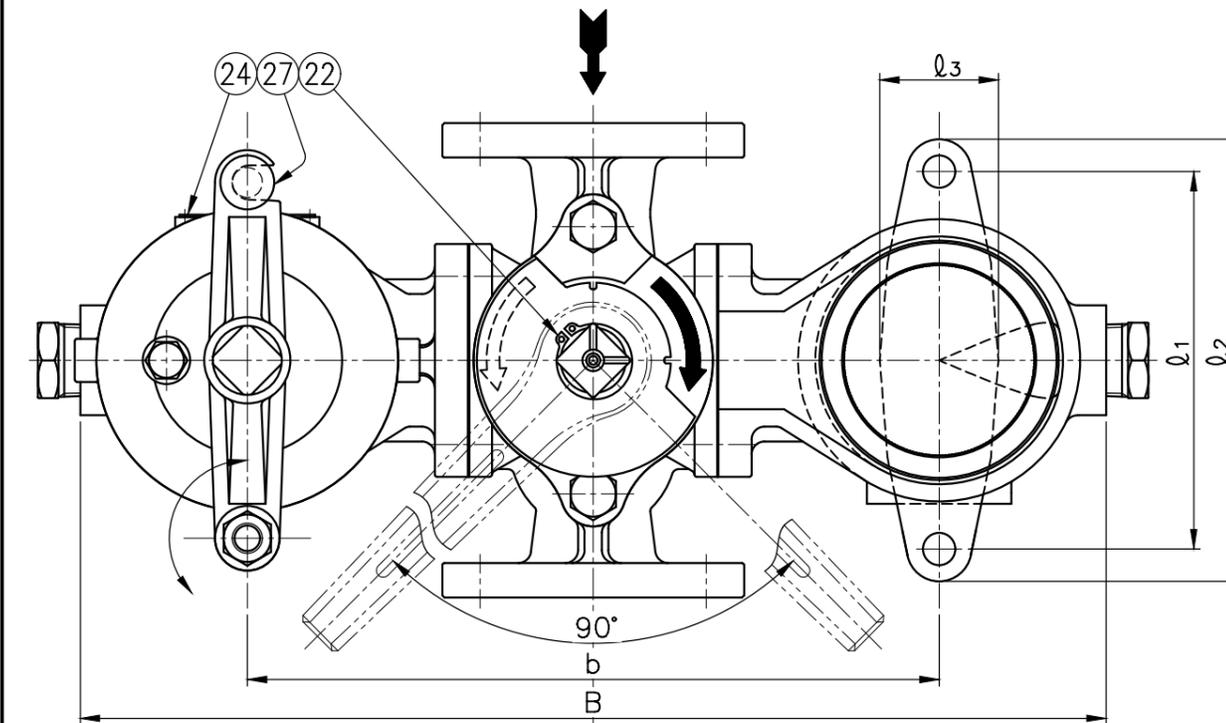

30	平ワッシャ	SUS304	2	
29	Uナット	SUS304	2	
28	支柱	SUS304	2	
27	支柱	SUS304	2	
26	指示プレート	プラスチック	1	
25	ベントプラグ	SUS304	2	R 1/4
24	ネームプレート	SUS304	1	
23	ストッパー	SUS304	1	
22	軸用止め輪	SUS304	1	
21	プラグ	SUS304	1	R 1/2
20	プラグ	SUS304	2	R 1
19	ボルト	SS400	2	ジオメット焼付塗装
18	締付金具	FCD450	2	ジオメット焼付塗装
17	ボルト	SUS304	1	
16	ボルト	SUS304	1	
15	スタッドボルト	SUS304	12	
14	ナット	SUS304	12	
13	O-リング	PTFE	2	
12	O-リング	FKM	1	
11	O-リング	PTFE	1	
10	ガスケット	PTFE	2	
9	ハンドル	FCD450	1	
8	ナット	SUS304	1	
7	グラウンド	C3604	1	
6	スクリーン	SUS304	2	Mesh
5	カバー	SCS13 or SCS13A	1	
4	コック栓	SCS13 or SCS13A	1	タフトライド
3	コックケース	SCS13 or SCS13A	1	
2	カバー	SCS13 or SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13 or SCS13A	2	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
----------	-----------	----------	-----------	---------

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	WO10L13F			△			
NAME	複式ストレーナ			△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	M.K	DWG.NO.			REV.
				SW3202-2			