



10A-50A

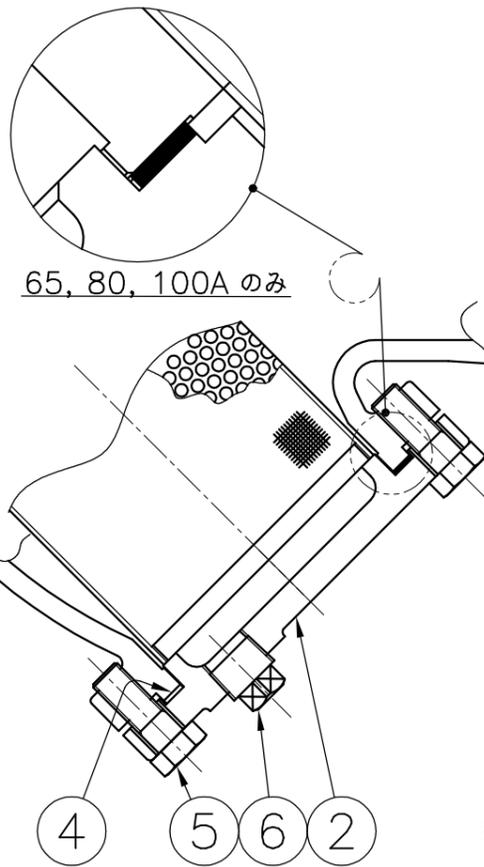

65A-300A

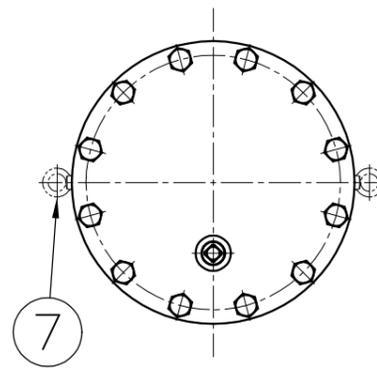

250A以上

御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	YF	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	120 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ JIS 10K-FF						⑥プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	φ	D	t	—	—	C	N×h						
10 (3/8)	125	70	18	45	90	14	—	—	65	4×15			φ33×φ22×t1	2		
15 (1/2)	125	70	18	45	95	16	—	—	70	4×15			33×22×1	2.5		
20 (3/4)	140	75	23	50	100	18	—	—	75	4×15			41×28×1	3		
25 (1)	160	85	30	60	125	18	—	—	90	4×19			49×34×1	4.5		
32 (1 1/4)	180	105	39	70	135	20	—	—	100	4×19			59×44×1	6		
40 (1 1/2)	190	110	44	75	140	20	—	—	105	4×19			65×48×1	7		
50 (2)	220	130	56	90	155	20	—	—	120	4×19			79×60×1	9		
65 (2 1/2)	270	180	78	120	175	22	—	—	140	4×19	R 1/2	4×M16	96×78×1	16		
80 (3)	290	200	88	130	185	22	—	—	150	8×19	R 1/2	4×M16	106×90×1	18		
100 (4)	350	240	110	180	210	24	—	—	175	8×19	R 1/2	6×M16	130×112×2	27		
125 (5)	390	260	140	200	250	24	—	—	210	8×23	R 3/4	6×M16	164×142×2	38		
150 (6)	440	320	170	240	280	26	—	—	240	8×23	R 3/4	8×M16	200×172×2	57		
200 (8)	540	380	210	300	330	26	—	—	290	12×23	R1	10×M16	248×212×2	95		
250 (10)	680	480	270	370	400	30	—	—	355	12×25	R1	12×M20	316×272×2	171		
300 (12)	840	600	320	480	445	32	—	—	400	16×25	R1	16×M22	370×320×2	252		

※アイボルトは出荷時にはカバーに組付けしてありませんので、御使用の際には同梱のものを組付け下さい。

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
7	アイボルト	SS400相当	2	250A以上
6	ドレンプラグ	FCMB or SS400	1	
5	ボルト	SS400		
4	ガスケット	T#1993	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー又はキャップ	FCD450 or FC200	1	
1	ボデー	FC200	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL: YF

NAME: 鋳鉄製Y形ストレーナ

DATE: 10, Feb, 2020

APPROVED: Y.S. CHECKED: J.M. DRAWN: S.U.

SCALE: △

DWG.NO.: SY0102