



15A-50A

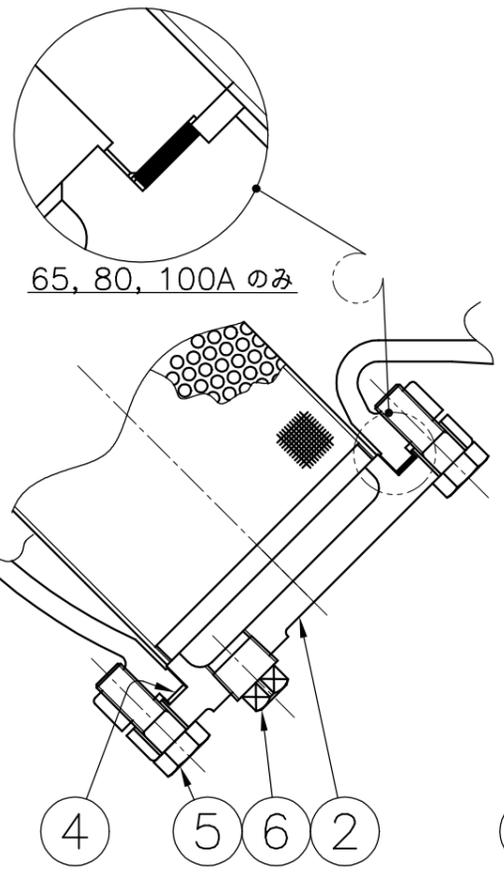

65A-300A

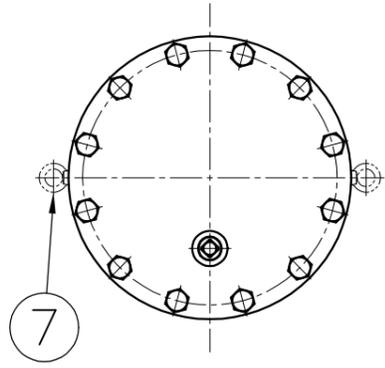

250A以上

御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	YF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-FF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	120 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

※アイボルトは出荷時にはカバーに組付けしてありませんので、御使用の際には同梱のものを組付け下さい。

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ ASME 150Lb-FF						⑥プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	φ	D	t	—	—	C	Nxh						
15 (1/2)	125	70	18	45	89	11.2	—	—	60.5	4x16			φ33xφ22xt1	2		
20 (3/4)	140	75	23	50	99	12.7	—	—	69.8	4x16			41x 28x 1	2.5		
25 (1)	160	85	30	60	108	14.3	—	—	79.2	4x16			49x 34x 1	3		
32(1 1/4)	180	105	39	70	117	15.8	—	—	88.9	4x16			59x 44x 1	4.5		
40(1 1/2)	190	110	44	75	127	17.6	—	—	98.6	4x16			65x 48x 1	6		
50 (2)	220	130	56	90	152	19.1	—	—	120.6	4x19			79x 60x 1	9		
65(2 1/2)	270	180	78	120	178	22.4	—	—	139.7	4x19	R 1/2	4xM16	96x 78x 1	17		
80 (3)	290	200	88	130	190	23.9	—	—	152.4	4x19	R 1/2	4xM16	106x 90x 1	20		
100 (4)	350	240	110	180	229	23.9	—	—	190.5	8x19	R 1/2	6xM16	130x112x 2	30		
125 (5)	390	260	140	200	254	23.9	—	—	215.9	8x22	R 3/4	6xM16	164x142x 2	39		
150 (6)	440	320	170	240	279	25.4	—	—	241.3	8x22	R 3/4	8xM16	200x172x 2	58		
200 (8)	540	380	210	300	343	28.5	—	—	298.4	8x22	R1	10xM16	248x212x 2	92		
250(10)	680	480	270	370	406	30.3	—	—	362	12x26	R1	12xM20	316x272x 2	165		
300(12)	840	600	320	480	483	31.8	—	—	431.8	12x26	R1	16xM22	370x320x 2	265		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
7	アイボルト	SS400相当	2	250A以上
6	ドレンプラグ	FCMB or SS400	1	
5	ボルト	SS400		
4	ガスケット	T#1993	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー又はキャップ	FCD450 or FC200	1	
1	ボデー	FC200	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL: YF

NAME: 鑄鉄製Y形ストレーナ

DATE: 10, Feb, 2020

SCALE: △

APPROVED: Y.S. CHECKED: J.M. DRAWN: S.U.

DWG. NO.: SY0122

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE	REV.