


御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	YKDS
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	1.96 MPaG
最 高 温 度	200 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

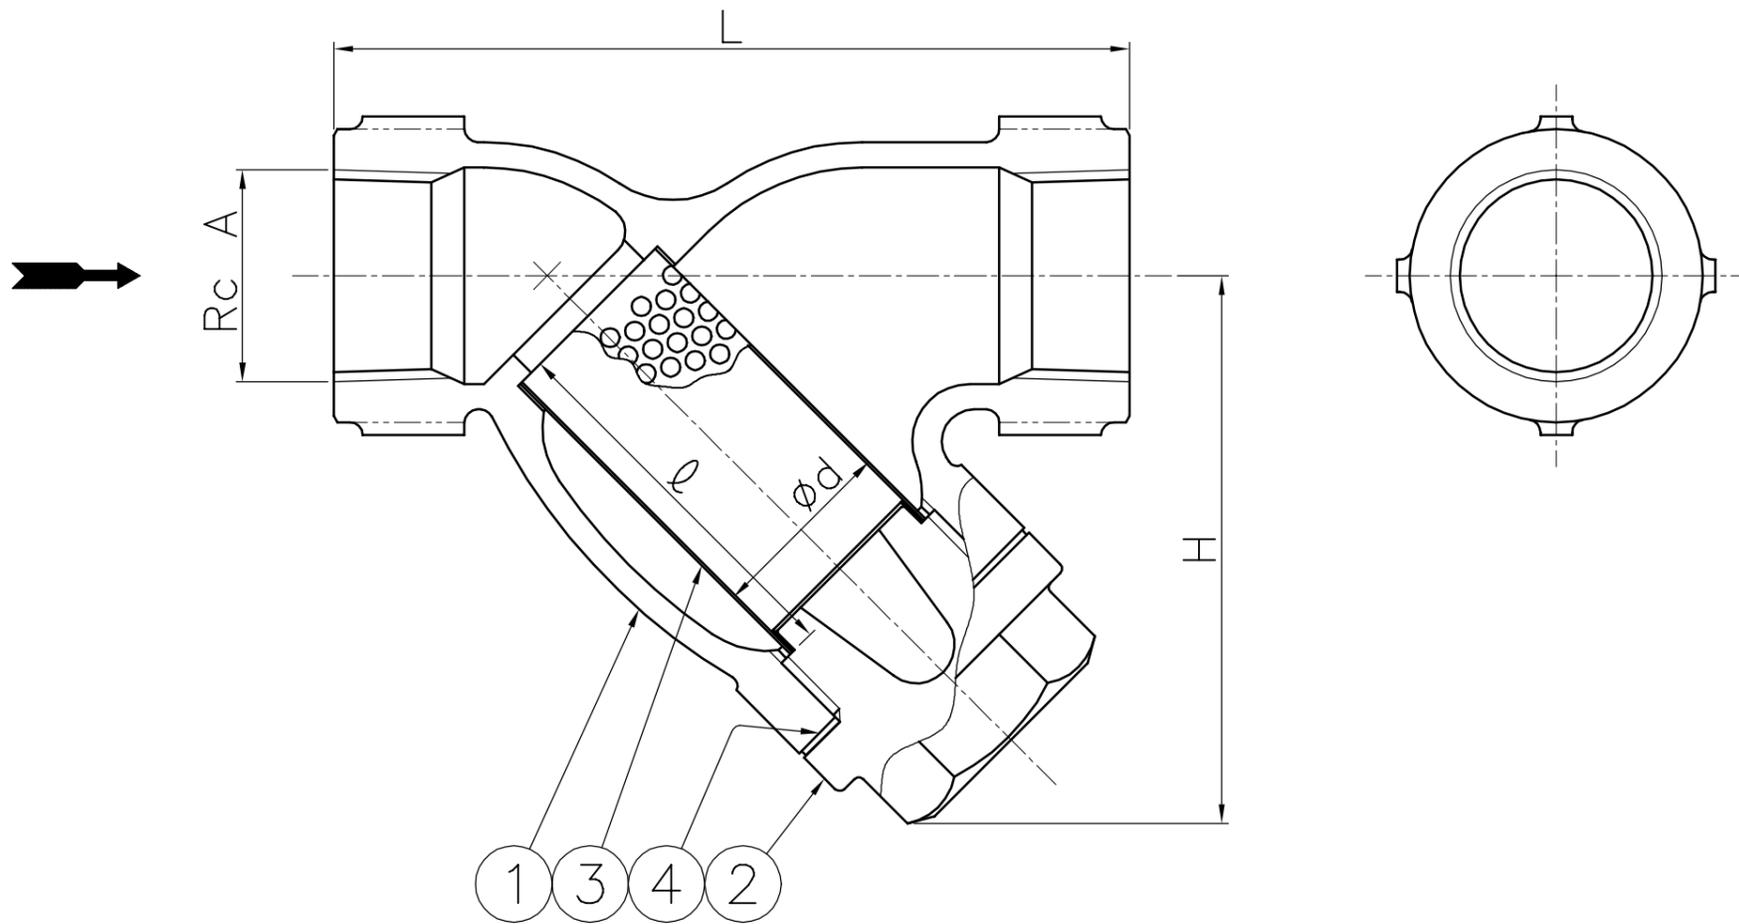

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度 : 0.1MPa

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ℓ				
8 (1/4)	80	60	18	45	φ33×φ22×t1	0.5		
10 (3/8)	80	60	18	45	33× 22× 1	0.5		
15 (1/2)	90	60	18	45	33× 22× 1	0.6		
20 (3/4)	105	75	23	50	41× 28× 1	0.8		
25 (1)	125	85	30	60	49× 34× 1	1.5		
32 (1 1/4)	145	100	39	70	59× 44× 1	2		
40 (1 1/2)	160	105	44	75	65× 48× 1	2.5		
50 (2)	180	125	56	90	79× 60× 1	4		

4	ガスケット	T#1120	1	
3	スクリーン	SUS304	1	φ0.8 パンチング
2	キャップ	FCD450	1	
1	ボデー	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	YKDS	△			
NAME	ダクタイトル鑄鉄製Y形ストレーナ	△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION
		DRAWN	S.U	BY	DATE
		DWG.NO.	SY1151	REV.	