


10A-50A

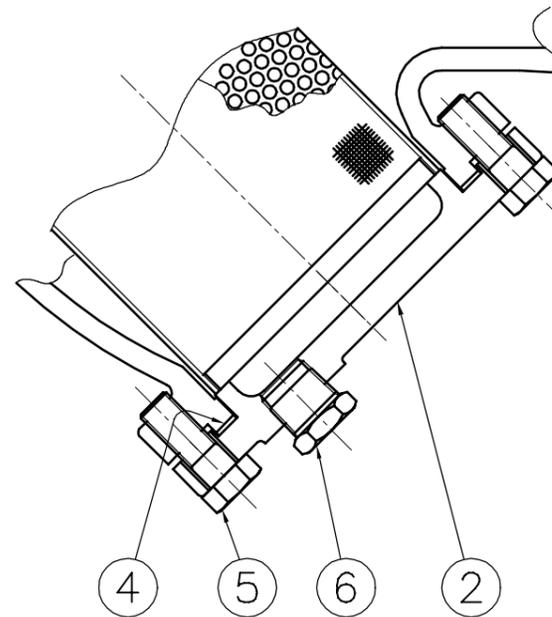

65A-100A

御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	YBCF	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	205 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度 : 0.1MPa

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ JIS 10K-FF						⑥プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	φ	D	t	—	—	C	N×h						
10 (3/8)	125	60	18	45	90	12	—	—	65	4×15			φ30×φ22×t1	1.7		
15 (1/2)	125	60	18	45	95	12	—	—	70	4×15			30× 22× 1	2.5		
20 (3/4)	140	70	23	50	100	14	—	—	75	4×15			38× 28× 1	3		
25 (1)	160	80	30	60	125	14	—	—	90	4×19			46× 34× 1	4.5		
32 (1 1/4)	180	100	39	70	135	16	—	—	100	4×19			56× 43× 1	6		
40 (1 1/2)	190	105	44	75	140	16	—	—	105	4×19			62× 48× 1	6.5		
50 (2)	220	125	56	90	155	16	—	—	120	4×19			76× 60× 1	9.5		
65 (2 1/2)	270	180	78	120	175	18	—	—	140	4×19	R 1/2	4×M16	96× 78× 1	16		
80 (3)	290	200	88	130	185	18	—	—	150	8×19	R 1/2	4×M16	106× 90× 1	18		
100 (4)	350	240	110	180	210	18	—	—	175	8×19	R 1/2	6×M16	130×112× 2	30		

6	ドレンプラグ	SUS304	1	
5	ボルト	SUS304		
4	ガスケット	T#1120	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー又は キャップ	CAC406	1	(BC6)
1	ボデー	CAC406	1	(BC6)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	YBCF			△			
NAME	砲金製Y形ストレーナ			△			
DATE	1, Dec, 2023	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
		DRAWN	S.U	DWG.NO.	SY2102		
							REV.