


御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	YKL13F
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度 : 0.1MPa

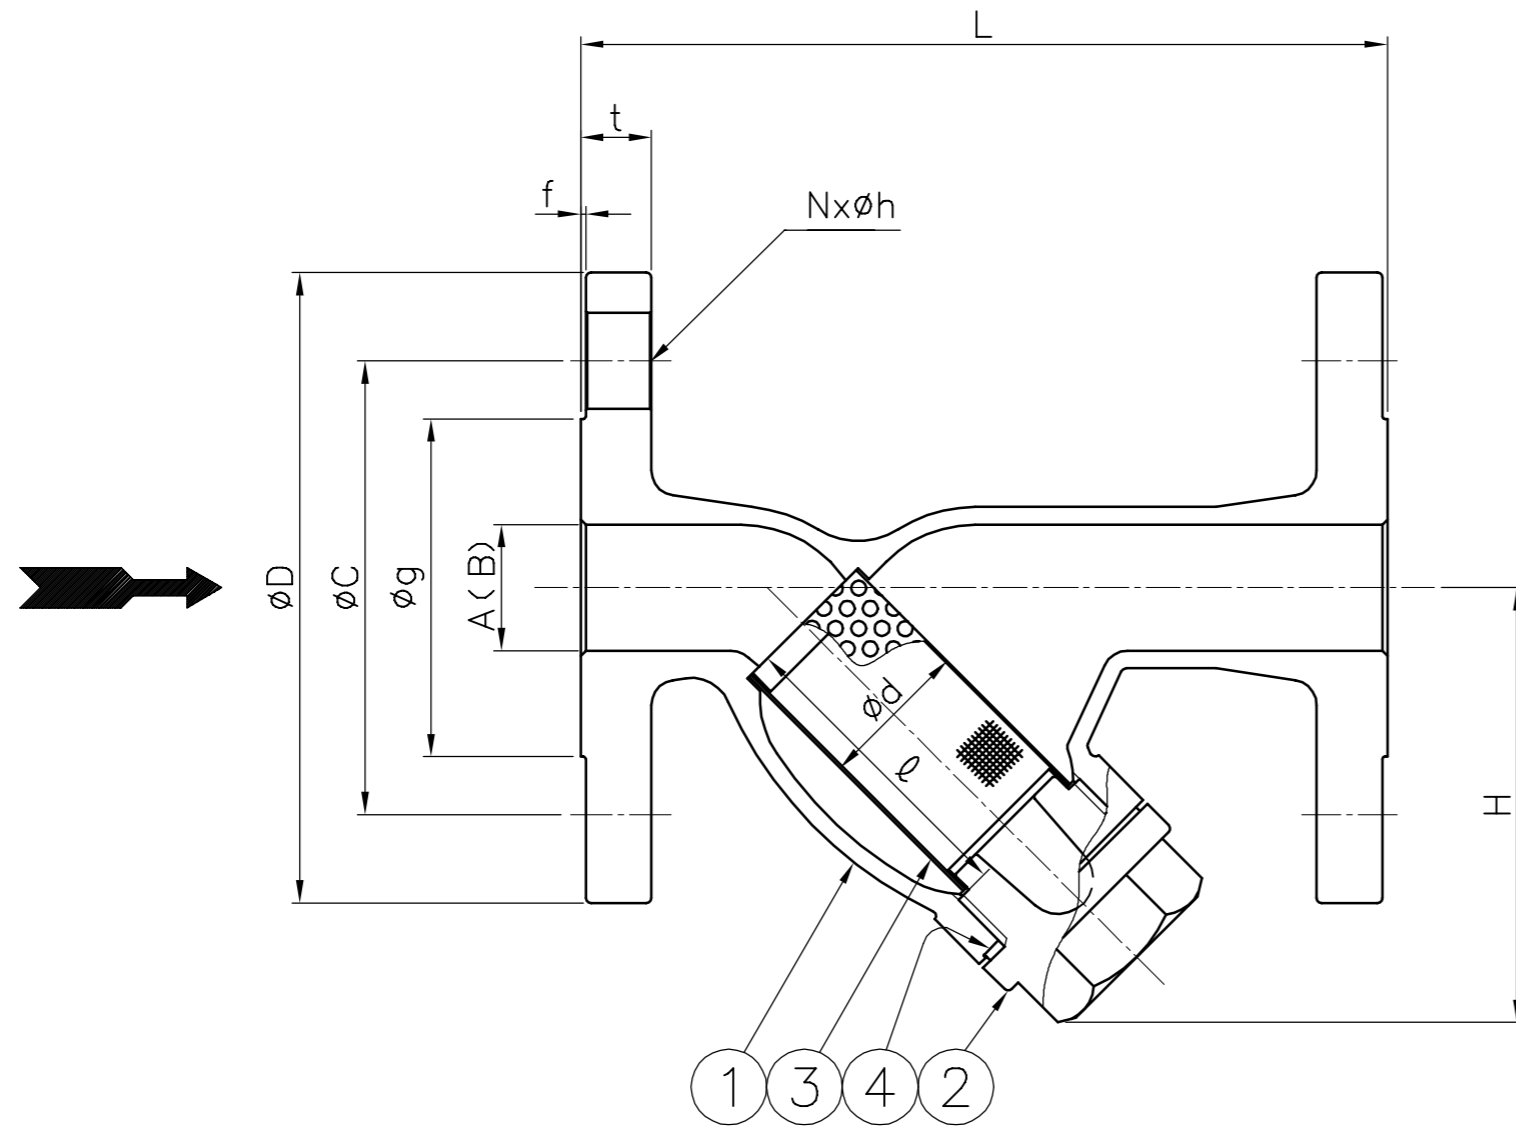

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ JIS 10K-RF						④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ϕ	D	t	f	g	C	Nxh				
15 (1/2)	125	65	18	45	95	12	1	51	70	4x15	$\phi 28 \times \phi 22 \times t1.7$	2		
20 (3/4)	140	75	23	50	100	14	1	56	75	4x15	34x 28x 1.7	2.5		
25 (1)	160	85	30	60	125	14	1	67	90	4x19	42x 34x 1.7	3.5		
32 (1 1/4)	180	105	39	70	135	16	2	76	100	4x19	51x 43x 1.7	4.5		
40 (1 1/2)	190	110	44	75	140	16	2	81	105	4x19	57x 48x 1.7	5.5		
50 (2)	220	130	56	90	155	16	2	96	120	4x19	70x 60x 1.7	7		

4	ガスケット	PTFE	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	キャップ	SCS13A	1	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL	YKL13F	△			
NAME	ステンレス 鋳鋼製 Y形ストレーナ	△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H		
		DRAWN	S.U		
		DWG.NO.	SY3603A-1		
		NO.		DESCRIPTION	BY
					DATE
					REV.