


御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	Y800CF8SW-L
呼 径	左 下 参 照
接 続	JIS SW
最 高 圧 力	4.0 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の  
耐差圧強度 : 0.1MPa

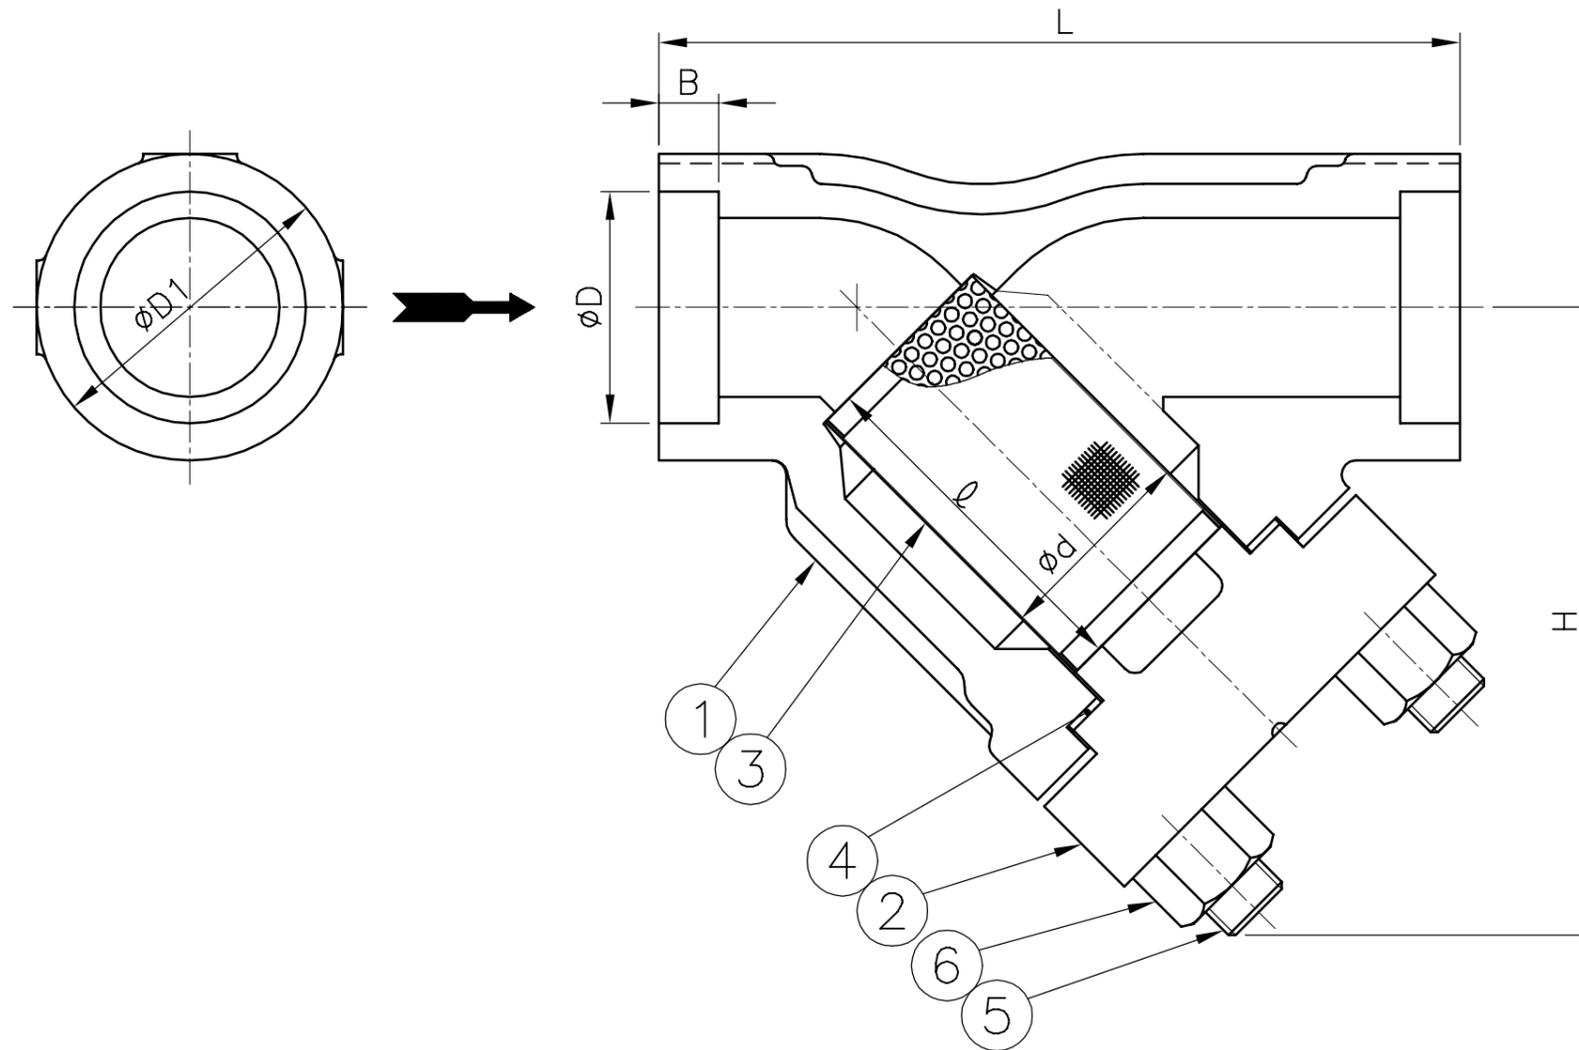

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		B	D	D1	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ℓ							
32(1 1/4)	160	120	39	70	12.7	43.2	58	φ54×φ40×t2	5		
40(1 1/2)	170	130	44	75	12.7	49.1	65	62× 45× 2	6		
50 ( 2)	210	160	56	90	15.9	61.1	78	77× 57× 2	10		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
6	ナット	SUS304	4	
5	ボルト	SUS304	4	
4	ガスケット	PTFE	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	A351 CF8	1	(ASTM)
1	ボデー	A351 CF8	1	(ASTM)

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	Y800CF8SW-L	△			
NAME	ステンレス鋳鋼製Y形ストレーナ	△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	S.U	BY	DATE
		DWG.NO.	SYL352B-2	REV.	